
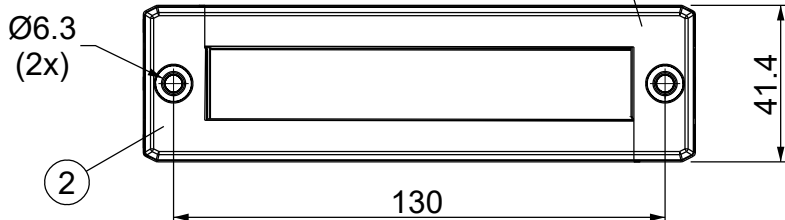

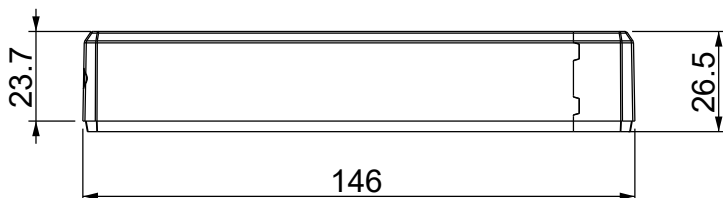
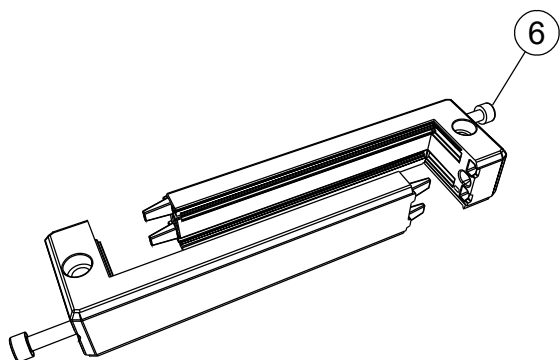
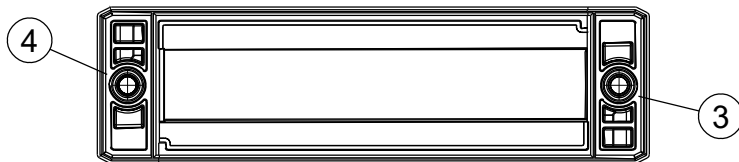


A

B

C

D

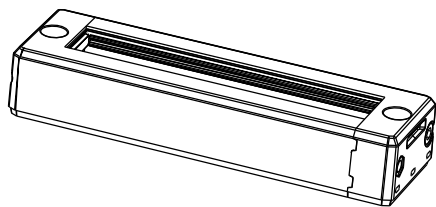

5

2

1

1

1

2

2

3


3

Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	DES L5 Superiore	PP + GF	1
2	DES L5 Inferiore	PP + GF	1
3	DES L5 guarnizione sup.	TPE	1
4	DES L5 guarnizione inf.	TPE	1
5	Dado (Finit. Black Dacromet)	A2(SS304)	2
6	Vite TCEI M5x0.8 L=140	A2(SS304)	2

	<b>IP66</b>	<b>NEMA 4X</b>	<b>NEMA 12</b>	HL3 EN 45545-2	Marine Type	<b>ECOLAB</b>	UL94-V0	UV ISO 4892-2A	<b>RoHS COMPLIANT</b>	<b>IK10</b>	Ex	PP+GF	+155 -40 °C	<b>CE</b>
--	-------------	----------------	----------------	-------------------	-------------	---------------	---------	-------------------	-----------------------	-------------	----	-------	----------------	-----------

**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguente  
**Temperatura:** -40°C ... +155°C  
**Proprietà:** senza alogeni, senza siliceni

Apertura consigliata:  
112 x 18 mm



Disponibile versione ATEX:  
DES L5 A - 1731310005

Disponibile con inserti filettati:  
DES L5 FT - 1731410005

Codice / Code

1731010005

Descrizione / Description

DES L5

Rev.

004

Materiale / Material

see table

Colore / Color

Nero

Peso / Weight (g)

145.2

Unità di misura / Measure units

mm

Formato / Format

A4

Scala / Scale

1:2

UNI-ISO  
2768-mk

www.detasultra.com

Data / Date

26/07/2023

Numero foglio / Sheet number

-

Numero progetto / Project number

-

Disegn. / Drawn

ravezzano@detas.com

Note / Notes

-

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.  
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

A

B

C

D

4

4