



A

B

C

D

Description	Code	Ø [mm]	L
ISP 2	1731040002	2	30
ISP 3	1731040003	3	30
ISP 4	1731040004	4	30
ISP 5	1731040005	5	30
ISP 6	1731040006	6	30
ISP 7	1731040007	7	30
ISP 8	1731040008	8	25
ISP 9	1731040009	9	25
ISP 10	1731040010	10	25
ISP 11	1731040011	11	25
ISP 12	1731040012	12	25
ISP 13	1731040013	13	25
ISP 14	1731040014	14	25
ISP 15	1731040015	15	25
ISP 16	1731040016	16	25
ISP 18	1731040018	18	20
ISP 19	1731040019	19	20
ISP 20	1731040020	20	20
ISP 21	1731040021	21	20
ISP 22	1731040022	22	20
ISP 23	1731040023	23	20
ISP 24	1731040024	24	20
ISP 25	1731040025	25	20
ISP 26	1731040026	26	20
ISP 27	1731040027	27	20
ISP 28	1731040028	28	20
ISP 29	1731040029	29	20
ISP 30	1731040030	30	20
ISP 31	1731040031	31	20
ISP 32	1731040032	32	20
ISP 33	1731040033	33	20
ISP 34	1731040034	34	20

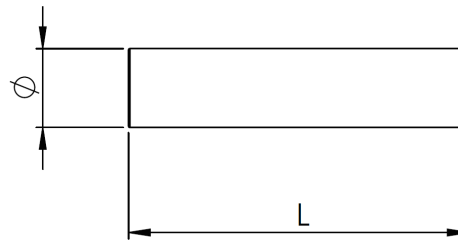

Flammability: UL94-V0, self-extinguishing
Temperature: -40°C ... +120°C
Properties: halogen-free, silicone-free
Material: PA66

up to
IP66



Codice / Code

See table

Descrizione / Description

ISP

Rev.

002

Materiale / Material

PA 66

Colore / Color

Grey

Peso / Weight (g)

-

Unità di misura / Measure units

mm

Formato / Format

A4

Scala / Scale

-



UNI-ISO
2768-mk



Data / Date

28/11/2025

Numero foglio / Sheet number

-

Numero progetto / Project number

-

Disegn. / Drawn

Pozzi F.

Note / Notes

-

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

A

B

C

D