
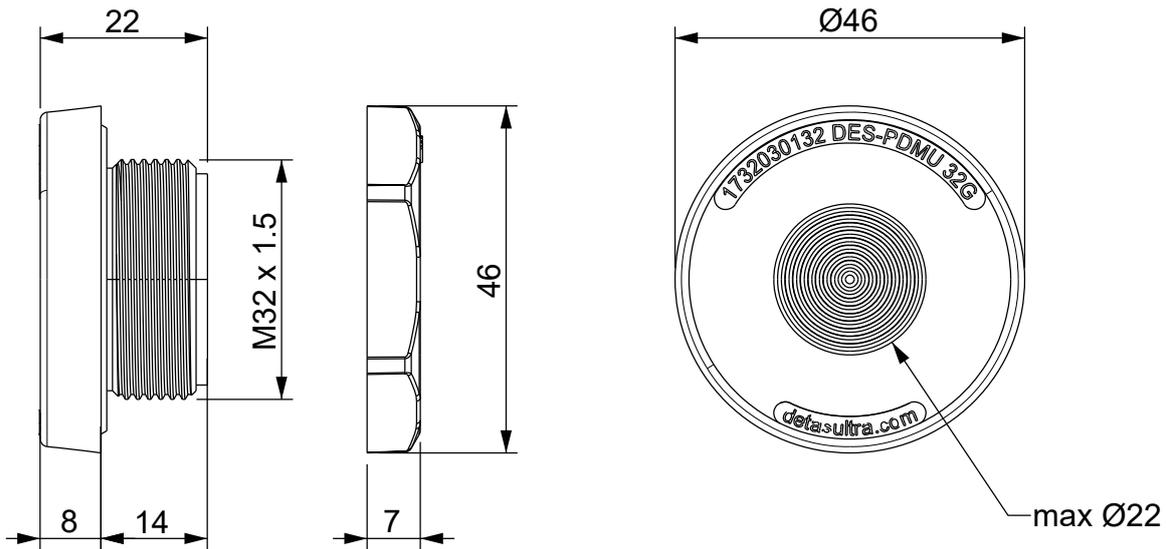


A

B

C

D

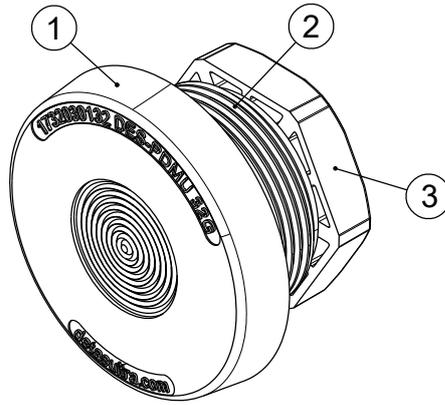


Id	Descrizione	Materiale	Q.tà
1	Corpo	TPE	1
2	Filetto	PA	1
3	Controdado	PA	1

	<b>IP66</b>	<b>NEMA 12, 4X</b>	<b>UL TYPE 12, 4X</b>		<b>APPROVED</b>				<b>RoHS COMPLIANT</b>	
--	-------------	--------------------	-----------------------	--	-----------------	--	--	--	-----------------------	--

**Infiammabilità:** UL94-V0, autoestinguente  
**Temperatura:** -40°C ... +105°C  
**Proprietà:** senza alogenuri, senza silicuri

Apertura consigliata:  
 Ø32.5 mm



Versione ATEX grigio:  
 DES PDM U 32GA: 1732330132

Versione ATEX nero:  
 DES PDM U 32BA: 1732331132

Versione colore **nero**:  
 DES PDM U 32B: 1732031132

Codice / Code		Descrizione / Description					Rev.
1732030132		DES PDM U 32G					003
Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale		
See table	Grigio	-	mm	A4	1:1		
 www.detasultra.com			Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto / Project number		
			24/11/2021	-	-		
Disegn. / Drawn			Note / Notes				
ravezzano@detas.com			-				

www.detasultra.com

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA.  
 NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

A

B

C

D