
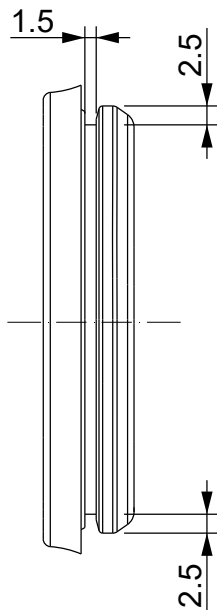
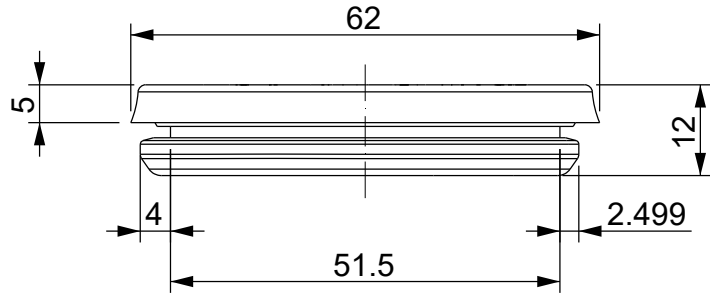


A

B


C

D

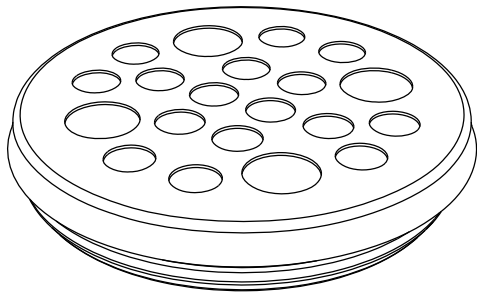

4x max Ø9.7

16x max Ø6.5

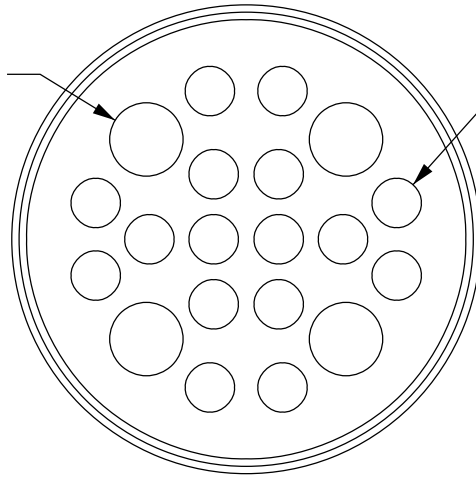


Versione colore NERO:

1732066021 DES PM M50/20B

Spessore parete: 1.5 - 2.5 mm (tipo 1) / 2.8 - 4 mm (tipo 2)

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C ... +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliceni
Materiale: elastomero termoplastico (TPE)

Apertura consigliata:
Ø50.5 mm

IP65

NEMA
12UL TYPE
12

ECOLAB



UL94-V0

UV
ISO 4892-2ARoHS
COMPLIANT

Codice / Code

1732065020

Descrizione / Description

DES PM M50/20G

Rev.

003

Materiale / Material

TPE

Colore / Color

Grigio

Peso / Weight (g)

-

Unità di misura / Measure units


mm

Formato / Format

A4

Scala / Scale

1:1

UNI-ISO
2768-mk

Data / Date

15/12/2021

Numero foglio / Sheet number

-

Numero progetto / Project number

-

Disegn. / Drawn

ravezzano@detas.com

Note / Notes

-

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETÀ DETAS SPA. NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

A

B

C

D