

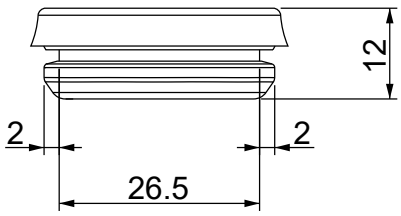


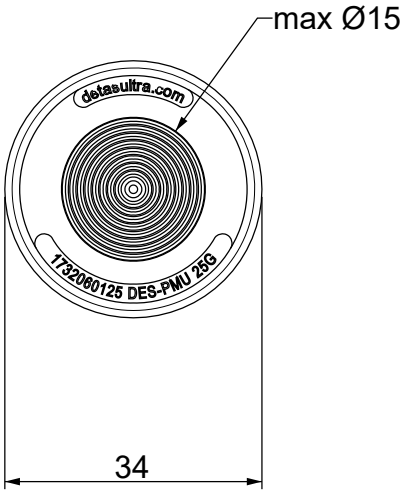


BLACK color version:
1732061125 DES PMU 25B

Wall thickness: 1.5 - 2.5 mm

**Flammability:** UL94-V0, self-extinguishing
**Temperature:** -40°C … +105°C
**Properties:** halogen-free, silicone-free
**Material:** thermoplastic elastomer (TPE)

Recommended cut-out:
Ø25.5 mm



c UL us | up to IP66 IP67 | NEMA 12, 4X | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2
ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

| Codice / Code | Descrizione / Description | Rev. |
|---|---|---|
| 1732060125 | DES PMU 25 | 004 |

| Materiale / Material | Colore / Color | Peso / Weight (g) | Unità di misura / Measure units | Formato / Format | Scala / Scale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPE | Grey | - | mm | A4 | 1:1 | UNI-ISO 2768-mK |

DETASULTRA
www.detasultra.com

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DETAS SPA.
NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

| Data / Date | Numero foglio / Sheet number | Numero progetto/ Project number |
|---|---|---|
| 13/12/2021 | - | - |

| Disegn. / Drawn | Note / Notes |
|---|---|
| ravezzano@detas.com | - |