

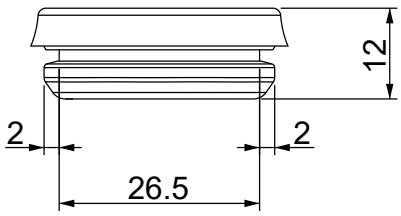

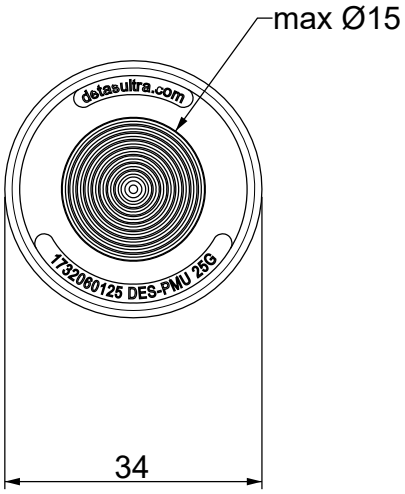

Versione colore NERO:
1732061125 DES PMU 25B

Spessore parete: 1.5 - 2.5 mm

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente
Temperatura: -40°C … +105°C
Proprietà: senza alogeni, senza siliconi
Materiale: elastomero termoplastico (TPE)

Apertura consigliata:
Ø25.5 mm



c UL us	up to IP66 IP67	NEMA 12, 4X	UL TYPE 12, 4X	HL3 EN 45545-2
	ECOLAB	UL94-V0	UV ISO 4892-2A	RoHS COMPLIANT

Codice / Code	Descrizione / Description	Rev.
1732060125	DES PMU 25	004

Materiale / Material	Colore / Color	Peso / Weight (g)	Unità di misura / Measure units	Formato / Format	Scala / Scale	
TPE	Grigio	-	mm	A4	1:1	UNI-ISO 2768-mK

DETASULTRA
www.detasultra.com

QUESTO DISEGNO E LE SUE INFORMAZIONI SONO STRETTAMENTE RISERVATE DI PROPRIETA' DETAS SPA.
NON UTILIZZARE PER SCOPI DIVERSI DA QUELLI PER CUI SONO STATE FORNITE. DO NOT SCALE DRAWING.

Data / Date	Numero foglio / Sheet number	Numero progetto/ Project number
13/12/2021	-	-

Disegn. / Drawn	Note / Notes
ravezzano@detas.com	-