




DETASULTRA.COM

SOLUTIONS AROUND THE CABLE

CABLE ENTRY SYSTEMS

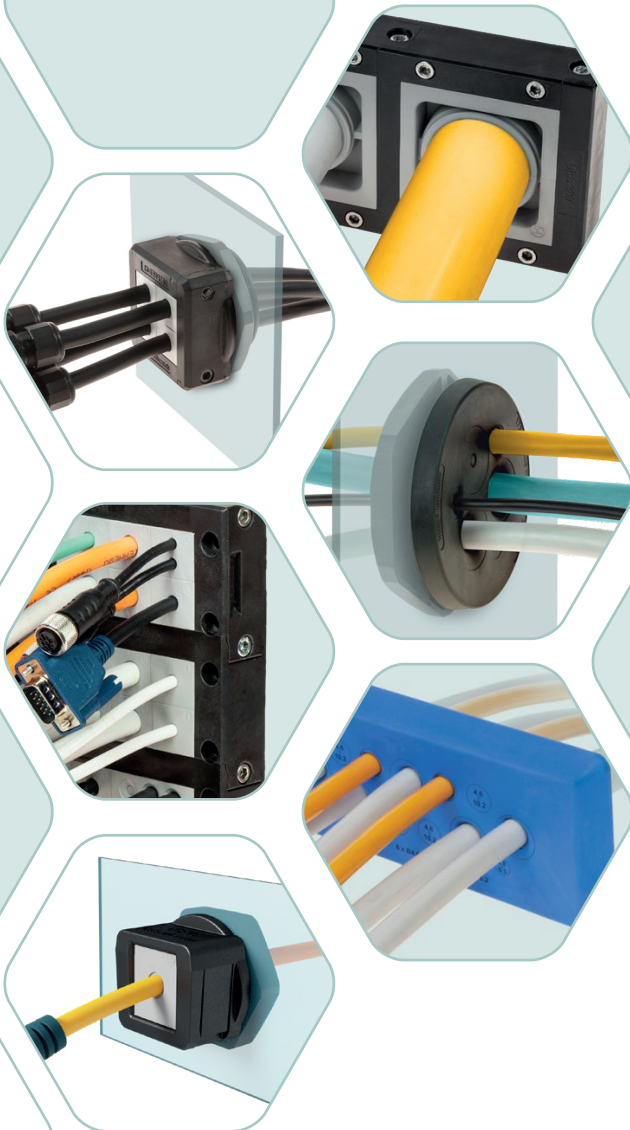


DES passe-câbles divisibles pour câbles avec ou sans connecteurs.

DES PM et PDM sont des systèmes d'entrée de câble permettant le passage de câbles et de gaines ondulées avec des diamètres de 2 à 65mm dans les machines, les armoires électriques et d'autres appareils, garantissant une protection jusqu'à IP66 et NEMA4X. La qualité de fabrication est certifiée par UL, Loyds Register, Ecolab et EN45545 HL3.

Passe-câbles renforcés.

Les DES PM et PDM sont des passe-câbles pour câbles sans connecteurs. C'est une solution rapide et fiable pour raccorder des pièces de machines ou d'armoires. Ronds, carrés ou rectangulaires, pour un seul câble ou jusqu'à 72 câbles de 2 à 30 mm de diamètre. Solution simple et économique pour toutes applications.

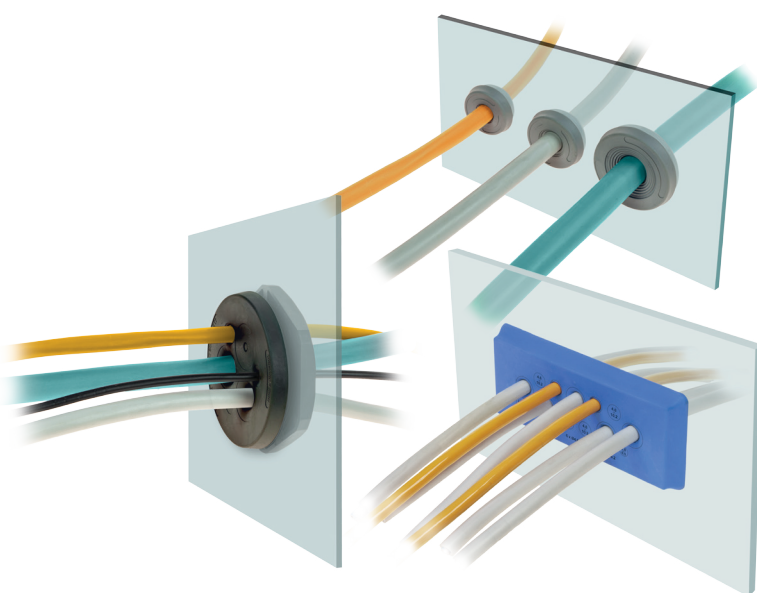

UL TYPE
12, 4X



IK10



ECOLAB





DIVISIBLE CABLE GLANDS

Série OSF - Presse-étoupes divisibles pour câbles avec et sans connecteurs.

Les presse-étoupes OSF clipsables sont disponibles en 4 tailles métriques standard : M16, M20, M25 et M32.

OSF peut être équipé du petit joint passe-câble SPC - simples et multiples pour câbles avec des diamètres de 2 à 14 mm.

La série OSF IP54 est disponible avec contre-écrou, clips de montage, entrée de câble à 90°.

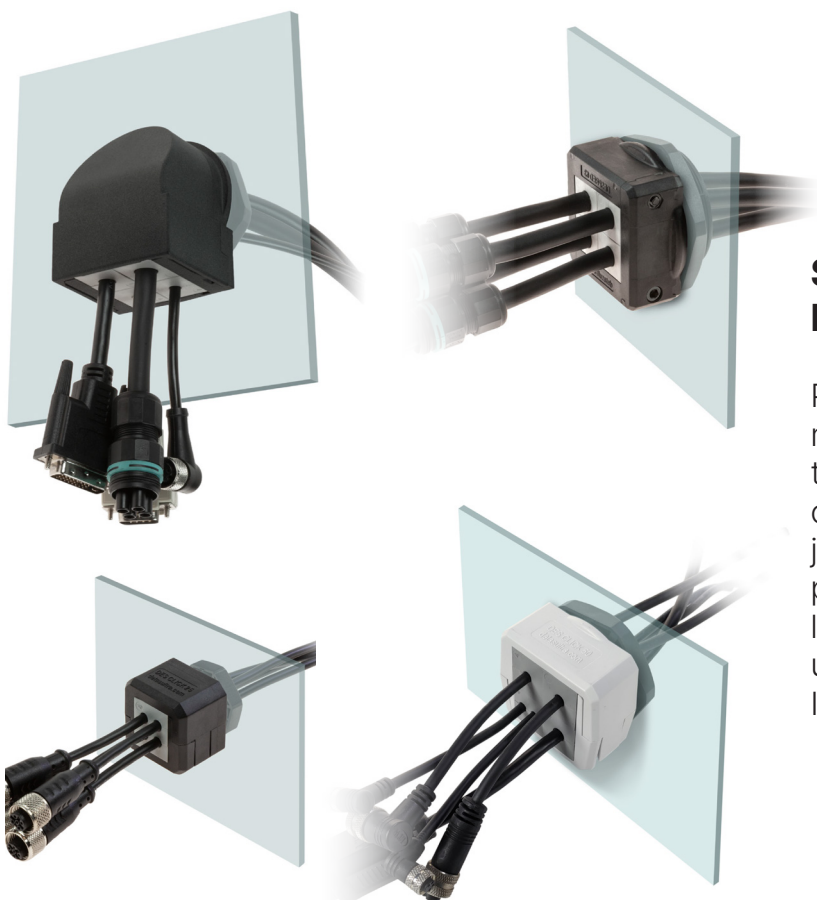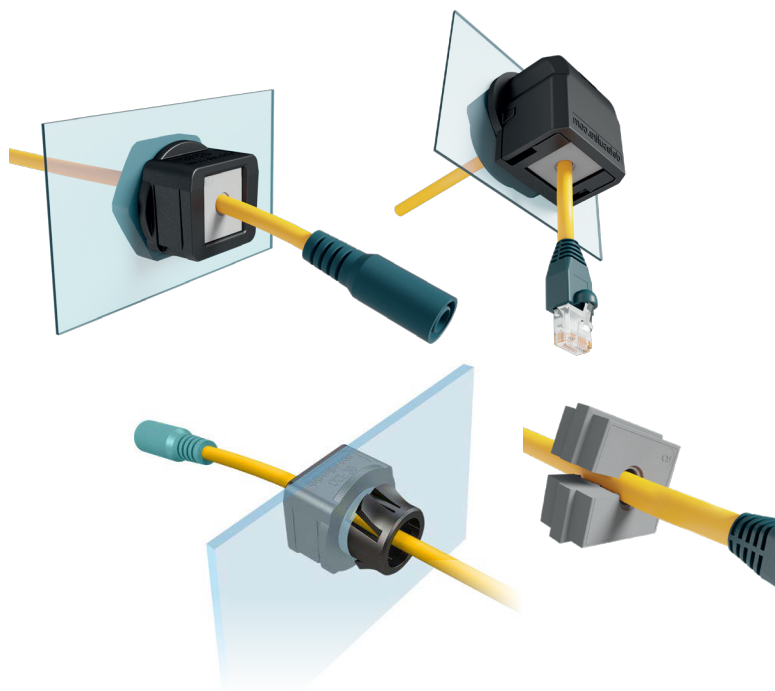

Série DESCCLICK & DESPRED - Presse-étoupes divisibles.

Presse-étoupe divisible avec filetage métrique jusqu'à IP66, Nema 4x avec toutes les combinaisons de joints passe câbles. Cette série est compatible avec les joints passe-câbles SPP et SPG pour presque toutes les applications et garantit la plus haute concentration de câbles sur une petite surface avec une protection IP66 et Nema4X.





Système d'attache-câbles anti-traction.

Les modules anti-traction de la série AP sont utilisés dans les armoires ou les panneaux électriques pour aider à fixer et à organiser les câbles. Ils sont également utilisés pour être conforme à la norme EN62444.

Les câbles peuvent être fixés avec des Attaches Velcro®.

Des entretoises peuvent également être installées pour des applications sur 2 niveaux.

Blindage CEM.

Les câbles d'interconnexion entre les équipements à l'intérieur des panneaux électriques (ou des machines) sont le principal moyen d'interférence (EMI) qui se propage dans l'environnement extérieur entourant l'équipement.

Un exemple classique est celui des convertisseurs de fréquence et de leurs connecteurs.

Les bornes de blindage CEM de la série MS sont la meilleure solution pour une performance du système électrique sans perturbations.

Le large choix de modèles et le coût abordable rendent ces systèmes de blindage de câbles très attractifs et faciles à installer.

