




Passacavo con telaio interno e doppia membrana

NEW

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Telaio di rinforzo
- ▶ Spigoli arrotondati
- ▶ Autoestinguenza sec. UL 94V0
- ▶ Fissaggio con inserti filettati
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ IP66

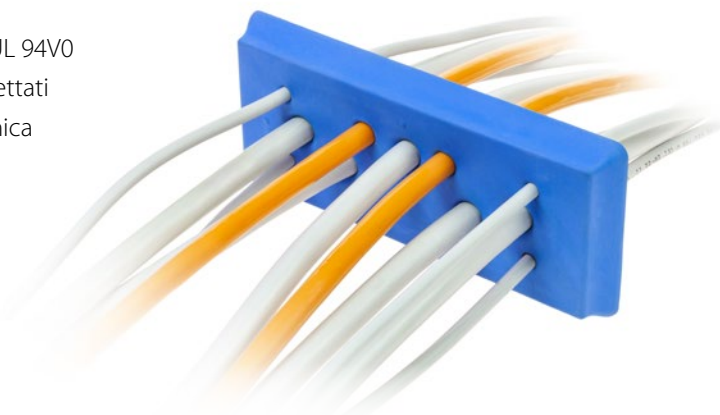


Modello	Codice	Nr. Cavi - Ø cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
			Apertura	Passacavo	
DES PDM 24/17 CLEAN	1732025017	2 - 14,5 / 22 6 - 2,8 / 6,5 6 - 4,6 / 10,2 5 - 8,6 / 16,2	112 x 36	148,6 x 59,6	1

I passacavi DES PDM 24 CLEAN nascono dietro la precisa esigenza di disporre di un sistema passacavo da impiegare nell'industria della catena alimentare che minimizzi accumuli di sporco e permetta facili lavaggi.

Il fissaggio avviene tramite inserti filettati nascosti che assicurano una perfetta stabilità del passacavo anche dopo innumerevoli lavaggi.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una elevatissima tenuta meccanica e fluidica.

Doppia membrana parallela

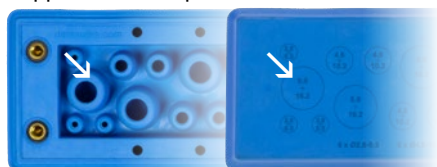

Caratteristiche

Materiale: Elastomero termoplastico (TPE)

Infiammabilità: UL94-V0, autoestinguente

Temperatura: -40°C... +105°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Punzonatrice HY360 e relativi punzoni

Tappi IFP

Dimensioni [mm]

