




# DES PDMU

Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel [mm]	Abmessungen [mm]			Stück /VPE
			Gewinde	Ø Öffnung	Ø Produkt	
DES PDMU 20G	1732030120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25G	1732030125	1 - max. 16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32G	1732030132	1 - max. 22	M32	32,5	46	
DES PDMU 20B	1732031120	1 - max. 10,5	M20	20,5	36	
DES PDMU 25B	1732031125	1 - max. 16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32B	1732031132	1 - max. 22	M32	32,5	46	

## Runde Kabeldurchführung mit Innenrahmen und Gegenmutter für einzelne Kabel ohne Stecker

- ▶ Für metrische Durchgangbohrungen
- ▶ Einfach zu montieren
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ hoher IP-Schutz (IP66)
- ▶ flache Bauform
- ▶ ATEX Ausführung auf Anfrage

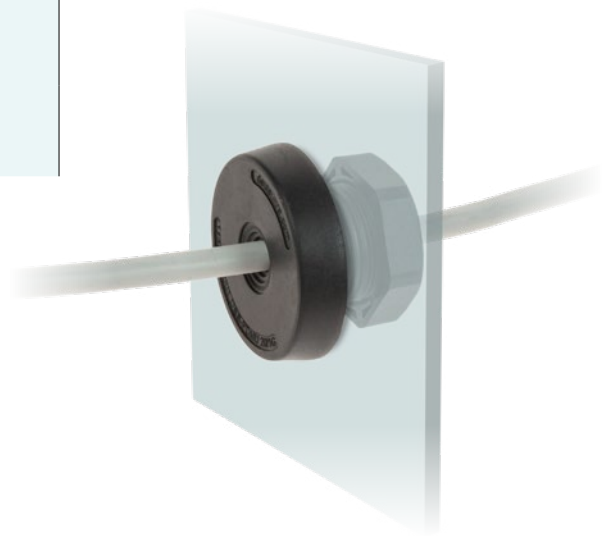

Doppelmembran




Die runden Kabeleinführungen DES PDMU sind eine platz- und zeit-sparende Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen. Eingesetzt in die runden Bohrungen an Gehäusen, Schaltschränken und Maschinen werden sie mit der Gegenmutter fixiert und bieten so gute Zugentlastung und einen hohen IP-Schutz.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membrane gestochen, während die zweite Membrane für die Zugentlastung und den IP-Schutz sorgt.

2

### Abmessungen [mm]

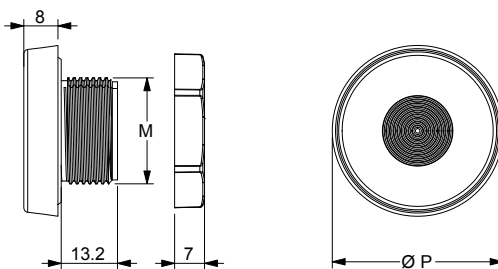

### Technische Daten

**Material:** TPE

**Flammschutz:** Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

**Temperaturbereich:** -40°C... +105°C (statisch)

**Eigenschaften:** Halogen- und silikonfrei

### Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

