



DES PM 24


Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel [mm]	Abmessungen [mm]		Stück /VPE
			Öffnung	Produkt	
DES PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI Kabel			
DES PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel


- ▶ für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- ▶ hohe Zugentlastung dank Doppelmembran
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ hoher IP Schutz (IP65)



Doppelmembran

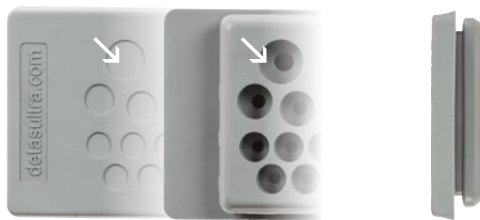

Abmessungen [mm]

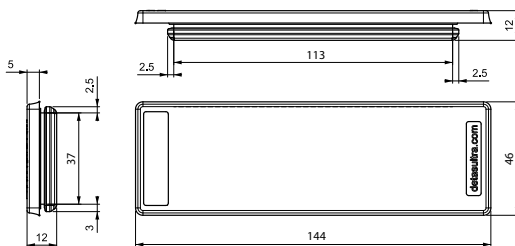

Die DES PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membran gestochen, während die zweite Membran für die Zugentlastung und den IP-Schutz sorgt.

2

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Wandstärke: 1,5 bis 2,5 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360





DES PM 24


Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel [mm]	Abmessungen [mm]		Stück /VPE
			Öffnung	Produkt	
DES PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10
DES PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI Kabel			
DES PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

Kabeldurchführungsplatte für nicht vorkonfektionierte Kabel

- ▶ für mehrere nicht vorkonfektionierte Kabel
- ▶ hohe Zugentlastung dank Doppelmembran
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ hoher IP Schutz (IP65)



Abmessungen [mm]

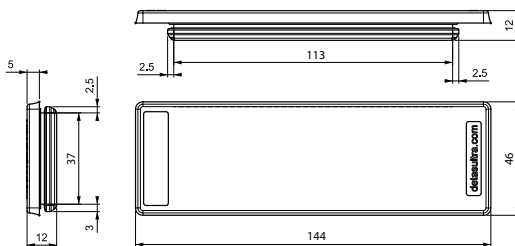

Die DES PM 24 ist eine innovative Alternative zu Standard-Kabelverschraubungen an elektrischen oder elektronischen Geräten und Schaltschränken.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membran gestochen, während die zweite Membran für die Zugentlastung und den IP-Schutz sorgt.

2

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Wandstärke: 1,5 bis 2,5 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360



IP65

NEMA 12

ECOLAB



RoHS COMPLIANT

