




DES PMU


Modell	Artikelnummer	Kabel Anzahl - Ø Kabel [mm]	Abmessungen [mm]		Stück /VPE
			ØA-Öffnung	ØP-Produkt	
DES PMU 16G	1732060116	1 - max. 10	16,5	24	10
DES PMU 20G	1732060120	1 - max. 13	20,5	29	
DES PMU 25G	1732060125	1 - max. 15	25,4	34	
DES PMU 32G	1732260132	1 - max. 22	32,5	40	
DES PMU 16B	1732061116	1 - max. 10	16,5	24	
DES PMU 20B	1732061120	1 - max. 13	20,5	29	
DES PMU 25B	1732061125	1 - max. 15	25,4	34	
DES PMU 32B	1732261132	1 - max. 22	32,5	40	

Runde Kabeldurchführung für einzelne Kabel ohne Stecker

- ▶ Für metrische Durchgangbohrungen
- ▶ Einfach zu installieren
- ▶ kosteneffiziente Lösung
- ▶ sehr hoher IP-Schutz (IP66-67)
- ▶ flache Ausführung

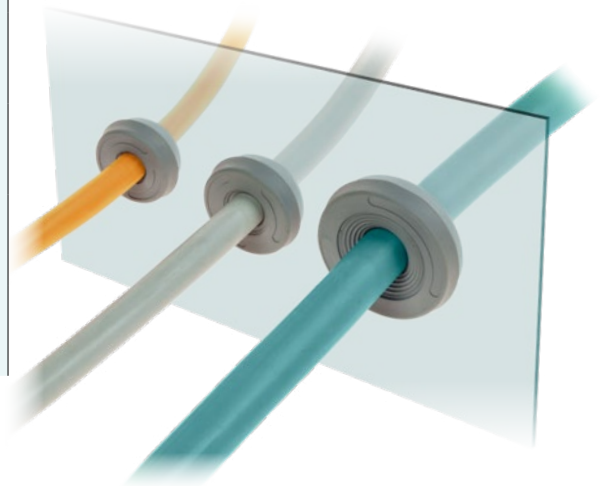

Doppelmembran

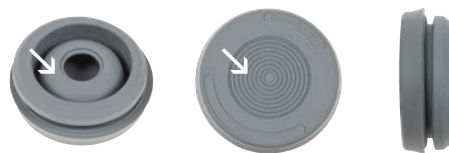

Die runde Kabeldurchführung DES PMU ist für einzelne Kabel eine optimale Alternative zu Standardkabelverschraubungen an Gehäusen, Schaltschränken und elektrischen Maschinen.

Das Kabel wird einfach durch die vordere Membran gestochen, während die zweite Membran für die Zugentlastung und den IP-Schutz sorgt.

2

Technische Daten

Material: TPE

Flammschutz: Selbstverlöschend gemäß UL94-V0

Temperaturbereich: -40°C... +105°C (statisch)

Eigenschaften: Halogen- und silikonfrei

Wandstärke: 1,5 bis 2,5 mm

Verwandte Produkte

Hydraulisches Stanzwerkzeug HY360

Abmessungen [mm]

