





# DES 10



## Passe-câbles divisibles pour câbles avec et sans connecteurs

- ▶ Multiples configurations dans le même cadre
- ▶ Vis de fermeture en inox AISI304
- ▶ Joint intégré
- ▶ Tenue des câbles suivant EN 62444
- ▶ Résistance mécanique IK10
- ▶ Certifié IP66, Nema 4X
- ▶ Version ATEX sur demande (voir sect. 7)
- ▶ Version avec inserts filetés sur demande

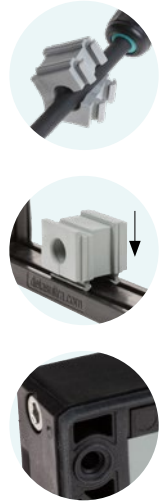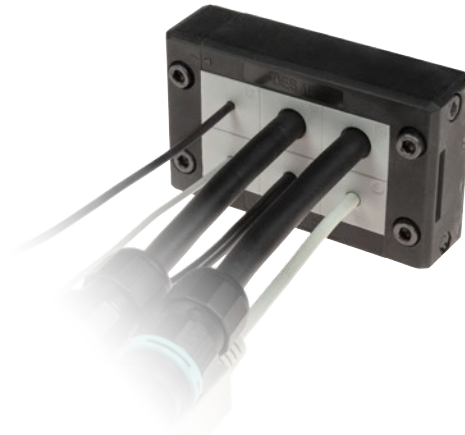

Type	Code	Exemples de configuration	Ouverture max. [mm]	Cond.
DES 10	1731010010		63 x 39	10
Sur demande:	1731991020	Kit de 4 vis de fixation en AISI304 avec finition Black Dacromet		10

Les passe-câbles divisibles DES 10 permettent le passage de câbles avec et sans connecteurs pour des sections de 2 à 35 mm. Les joints fendus peuvent être librement positionnés à l'intérieur du cadre. Le joint surmoulé et l'autoextinguibilité du système V0 font de la série DES un produit unique dans sa catégorie.

### Caractéristiques

**Matière:** PP+GF

**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0


**Température:** -40°C... +155°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

### Accessoires

- Joint fendu SPG
  - Joint fendu SPP
  - Joint fendu SPP 2x
  - Joint fendu SPP 4x
  - DES Flap
  - DES Cover
- Poinçonneuse hydraulique HY360

### Dimensions [mm]

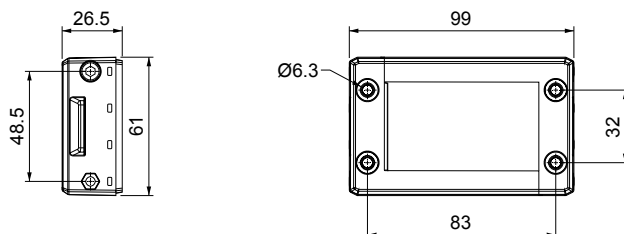

IP66

NEMA 4X

NEMA 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT



IK10

