




DES 24-90



Passe-câbles divisibles pour câbles avec et sans connecteurs

- ▶ Entrée câbles à 90°
- ▶ Multiples configurations dans le même cadre
- ▶ Vis de fermeture en inox AISI304
- ▶ IP54
- ▶ Tenue des câbles suivant EN 62444
- ▶ Résistance mécanique IK10



Type	Code	Exemples de configuration	Ouverture max. [mm]	Cond.
DES 24-90	1731010124		112 x 39	10

Les passe-câbles divisibles DES 24-90 permettent le passage de câbles avec et sans connecteurs, de gaines ondulées dans les armoires électriques, les machines ou tout autres appareils garantissant la protection frontale des entrées de câbles et un design agréable.

Caractéristiques

Matière: PP+GF

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +155°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires



Joint fendu SPG (per corrugati)



Joint fendu SPP



Joint fendu SPP 2x



Joint fendu SPP 4x





DES Flap



DES Cover

Poinçonneuse hydraulique HY360

Dimensions [mm]

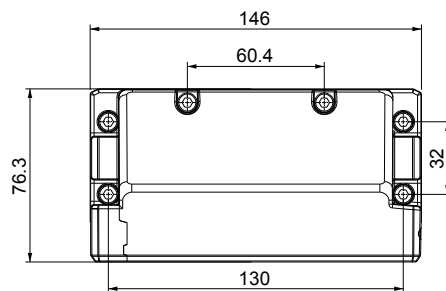

1



IP54

NEMA 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT



IK10

