




## Passes-câbles divisibles pour câbles avec et sans connecteurs

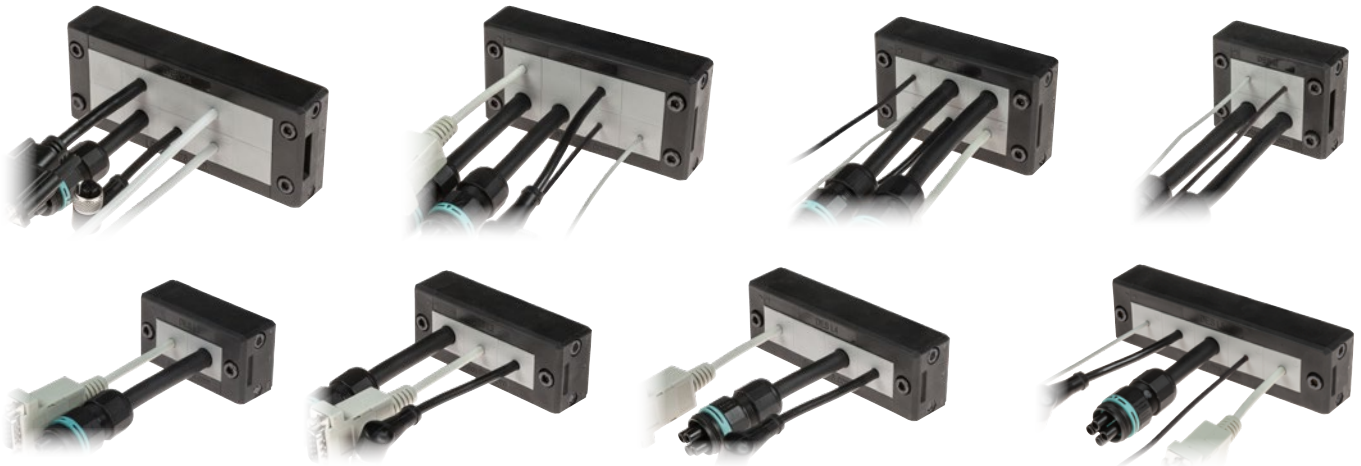

Type	Code	Dimensions [mm]	Ouverture [mm]	Cond.
DES 24A	1731310024	146 x 61	112 x 39	1
DES 16A	1731310016	120 x 61	86 x 39	
DES 10A	1731310010	99 x 61	63 x 39	
DES QA	1731310008	74 x 61	40 x 39	
DES L2A	1731310002	74 x 41	40 x 18	
DES L3A	1731310003	99 x 41	63 x 18	
DES L4A	1731310004	120 x 41	86 x 18	
DES L5A	1731310005	146 x 41	112 x 18	
Sur demande:	1731991020	Kit de 4 vis de fixation en AISI304 avec finition Black Dacromet		

Les cadres divisibles de la série DES permettent le passage de câbles avec et sans connecteurs avec des sections de 2 à 34 mm à travers les armoires, les panneaux et les machines garantissant la tenue anti-traction et la protection à l'eau.

La protection IP66 est garantie dans tous configurations et le système est autoextinguible suivant UL94V0 y compris le joint surmoulé.

**La série DES ATEX peut être utilisée dans les zones 2 et 22 suiv. IEC 60079-10.**

### Caractéristiques

**Matière:** PP+GF

**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0

**Température:** -40°C... +155°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

### Accessoires

- Joint fendu SPG
- Joint fendu SPP
- Joint fendu SPP 2x
- Joint fendu SPP 4x
- Poinçonneuse hydraulique HY360



IP66

NEMA 4X

NEMA 12



ECOLAB



RoHS COMPLIANT



IK10

