



DES PM 24




Passes-câbles simple à double membrane

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65)



Double membrane parallèle



Type	Code	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
			Ouverture	Passé-câble	
DES PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - cavi ASI			
DES PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

Les passes-câbles DES PM 24 sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: TPE

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Epaisseur paroi: de 1,5 à 2,5 mm


Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Inserts IFP



Dimensions [mm]

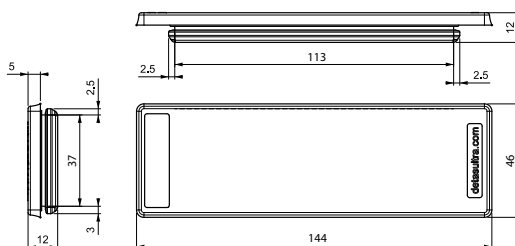

IP65

NEMA 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



+105
-40
°C




Passe-câbles simple à double membrane

- ▶ Nombre élevé de passages de câbles
- ▶ Parfaite tenue mécanique
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée contre l'eau (IP65)



Double membrane parallèle



Type	Code	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
			Ouverture	Passé-câble	
DES PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10
DES PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - cavi ASI			
DES PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

Les passe-câbles DES PM 24 sont une alternative économique aux passes câbles standards.

Après avoir légèrement percée la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

Caractéristiques

Matière: TPE

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +105°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Epaisseur paroi: de 1,5 à 2,5 mm

Accessoires


Poinçonneuse hydraulique HY360

Inserts IFP



2

Dimensions [mm]

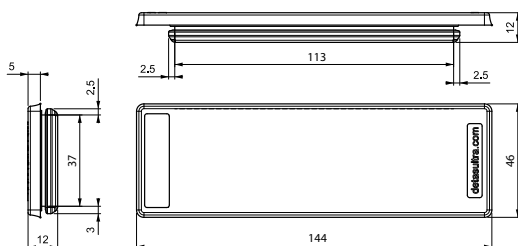

IP65

NEMA 12



ECOLAB

