




# DES PMU



## Passe-câbles rond à double membrane pour câbles unitaires

- ▶ Passe-câble métrique
- ▶ Installation rapide
- ▶ Economique
- ▶ Protection élevée (IP66-67)
- ▶ Epaisseur réduite

Double membrane parallèle

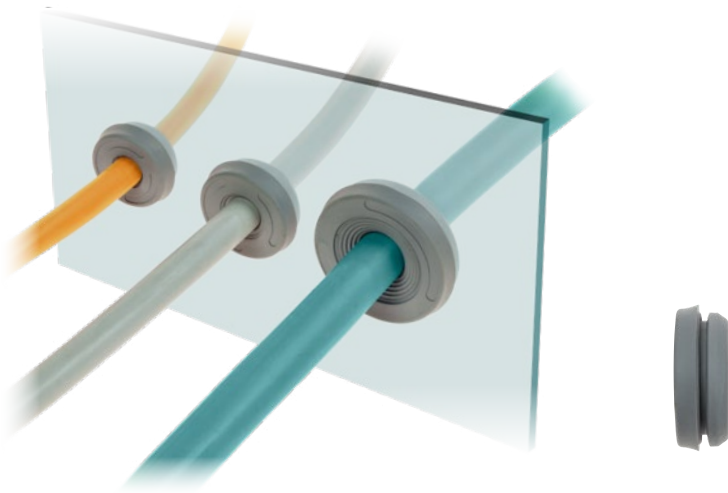

Type	Code	Nbre câbles - Ø câbles [mm]	Dimensions [mm]		Cond.
			Ø Ouverture	Ø Passe-câble	
DES PMU 16G	1732060116	1 - max. 10	16,5	24	10
DES PMU 20G	1732060120	1 - max. 13	20,5	29	
DES PMU 25G	1732060125	1 - max. 15	25,4	34	
DES PMU 32G	1732060132	1 - max. 22	32,5	40	
DES PMU 16B	1732061116	1 - max. 10	16,5	24	
DES PMU 20B	1732061120	1 - max. 13	20,5	29	
DES PMU 25B	1732061125	1 - max. 15	25,4	34	
DES PMU 32B	1732061132	1 - max. 22	32,5	40	

Les passe-câbles DES-PMU utilisent des ouvertures métriques et sont une alternative économique et fiable aux modèles industriels classiques.

Après avoir légèrement percé la membrane avant, le câble de la dimension correspondante est poussé au travers, la seconde membrane va serrer le câble pour permettre une plus grande tenue mécanique et une meilleure étanchéité.

### Caractéristiques

**Matière:** TPE

**Inflammabilité:** autoextinguible suivant UL94-V0

**Température:** -40°C... +105°C (statique)

**Propriété:** sans halogènes, sans silicone

**Epaisseur paroi:** de 1,5 à 2,5 mm


### Accessoires

Poinçonneuse hydraulique HY360

Inserts IFP

2

### Dimensions [mm]



up to  
IP66  
IP67

NEMA  
4X

NEMA  
12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS  
COMPLIANT



+105  
-40  
°C