




Presses étoupes divisibles

- ▶ Fixation sans vis
- ▶ Filet métrique M20, M25 et M32
- ▶ IP54
- ▶ Résistance mécanique IK10
- ▶ Couleurs grise et noire

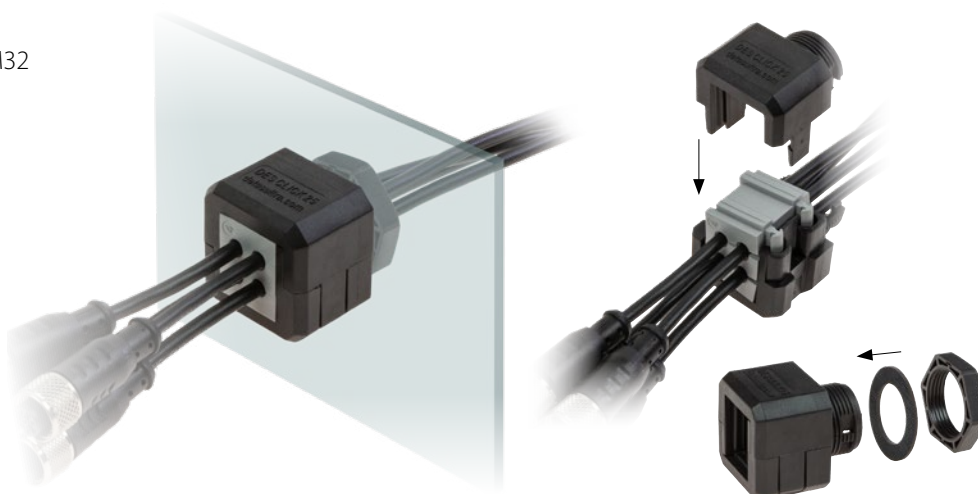

Type	Code	Tailles maximales des joints			Ouverture Ø [mm]	Cond.
		●	●●	●●●		
DESCLICK 20B	1731051020	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	10
DESCLICK 25B	1731051025	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCLICK 32B	1731051032	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	
DESCLICK 20G	1731051320	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	
DESCLICK 25G	1731051325	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCLICK 32G	1731051332	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	
DDM SUB-D9	1731052032	Contre-écrou M32 pour SUB-D9			10	

DES CLICK est un presse-étoupe divisible qui utilise des ouvertures au pas métrique.

DES CLICK peut être équipé avec des joints passe-câbles simples, doubles et quadruples pour câbles de 2 à 17 mm de diamètre.

Caractéristiques

Matière: PC

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +130°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone


Accessoires

- Joint fendu SPP
- Joint fendu SPP 2x
- Joint fendu SPP 4x

Poinçonneuse hydraulique HY360



Dimensions [mm]

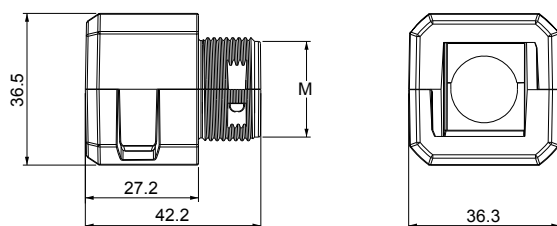

IP54

NEMA 12



UL94-V0



ROHS COMPLIANT



IK10

