



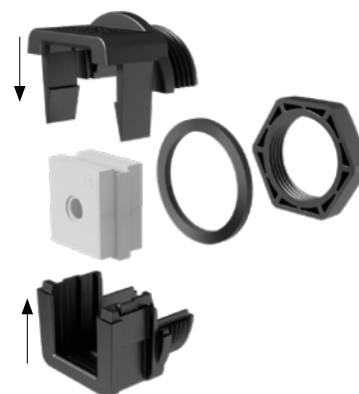

Presses étoupes divisibles

NEW

- ▶ Filet métrique
- ▶ Montage clipsé
- ▶ IP54
- ▶ Contre-écrou fourni
- ▶ Couleur disponible : grise et noire

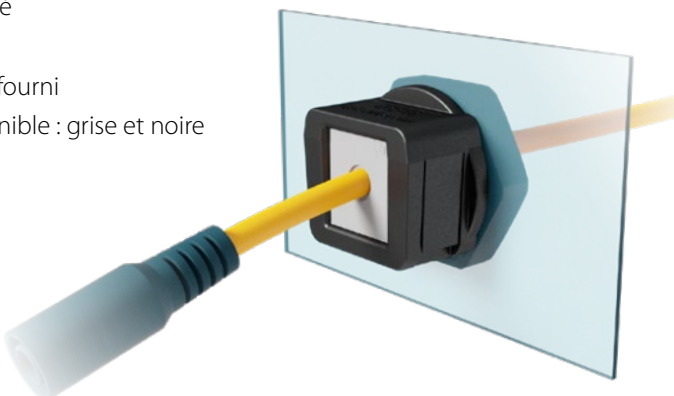

Type	Code	Ouverture Ø [mm]	Cond.
OSF 16G	1731052316	16,5	10
OSF 20G	1731052320	20,5	
OSF 25G	1731052325	25,5	
OSF 32G	1731052332	32,5	
OSF 16B	1731052416	16,5	
OSF 20B	1731052420	20,5	
OSF 25B	1731052425	25,5	
OSF 32B	1731052432	32,5	

OSF est un presse-étoupe divisible avec filetages métriques particulièrement adapté pour les câbles avec connecteurs.

OSF peut être équipé de joints petits et multiples pour câbles de 2 à 14 mm de diamètre.

Caractéristiques

Matière: PC

Inflammabilité: autoextinguible suivant UL94-V0

Température: -40°C... +130°C (statique)

Propriété: sans halogènes, sans silicone

Accessoires

Joint fendu SPC



Joint fendu SPC 2x

Joint fendu SPC 4x

Poinçonneuse hydraulique HY360

1

Dimensions [mm]

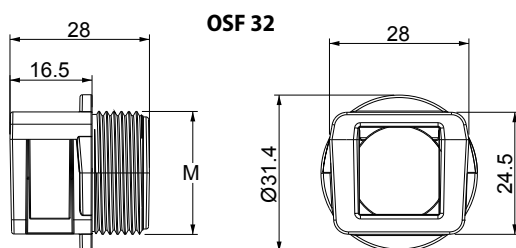

IP54

NEMA 12



UL94-V0



RoHS COMPLIANT



IK10

