DES ATEX

Telai divisibili per cavi con e senza connettori

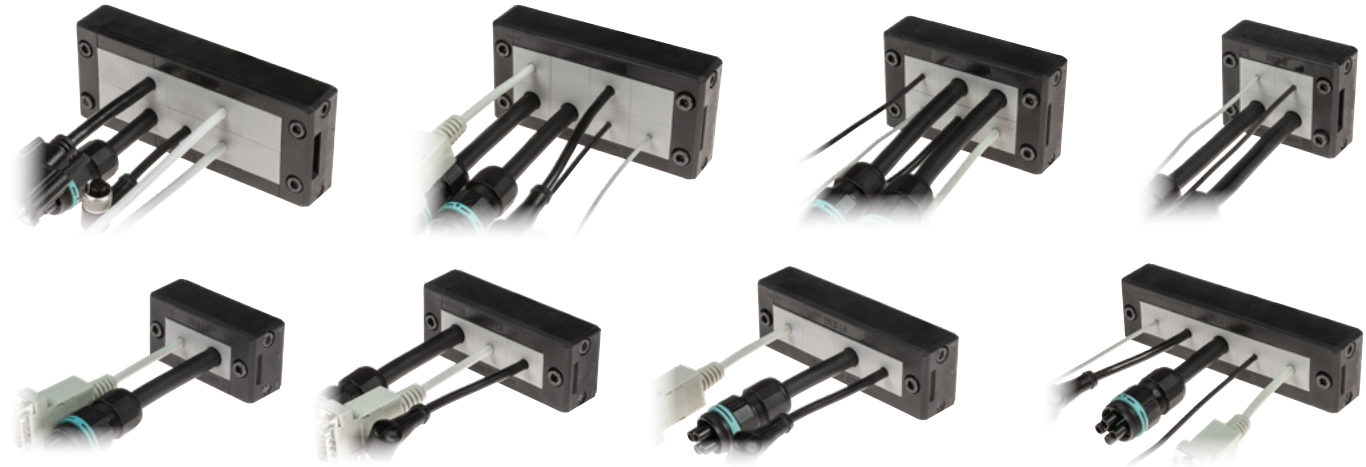

Modello	Codice	Dimensioni [mm]		Apertura [mm]	Pz x conf.
DES 24A	1731310024		146 x 61	112 x 39	1
DES 16A	1731310016		120 x 61	86 x 39	
DES 10A	1731310010		99 x 61	63 x 39	
DES QA	1731310008		74 x 61	40 x 39	
DES L2A	1731310002		74 x 41	40 x 18	
DES L3A	1731310003		99 x 41	63 x 18	
DES L4A	1731310004		120 x 41	86 x 18	
DES L5A	1731310005		146 x 41	112 x 18	

Su richiesta:	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet	10

I telai divisibili della serie DES permettono il passaggio di cavi con e senza connettori con diametri da 2 a 34 mm attraverso pareti di armadi, quadri e macchine garantendo un'elevata protezione fluidica ed antistrappo.

La protezione IP66 è garantita in tutte le configurazioni mentre il sistema soddisfa l'autoestinguenza della classe UL94V0 inclusa la guarnizione costampata.

La serie DES ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.

Caratteristiche

Materiale: PP+GF

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C… +155°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Gommini SPP (da pag. 43)

Gommini SPG (da pag. 49)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF (pag. 130)

* Indoor only

IP66 | NEMA 12, 4X* | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT | IK10

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**

DETASULTRA