




## Telai divisibili per cavi con e senza connettori

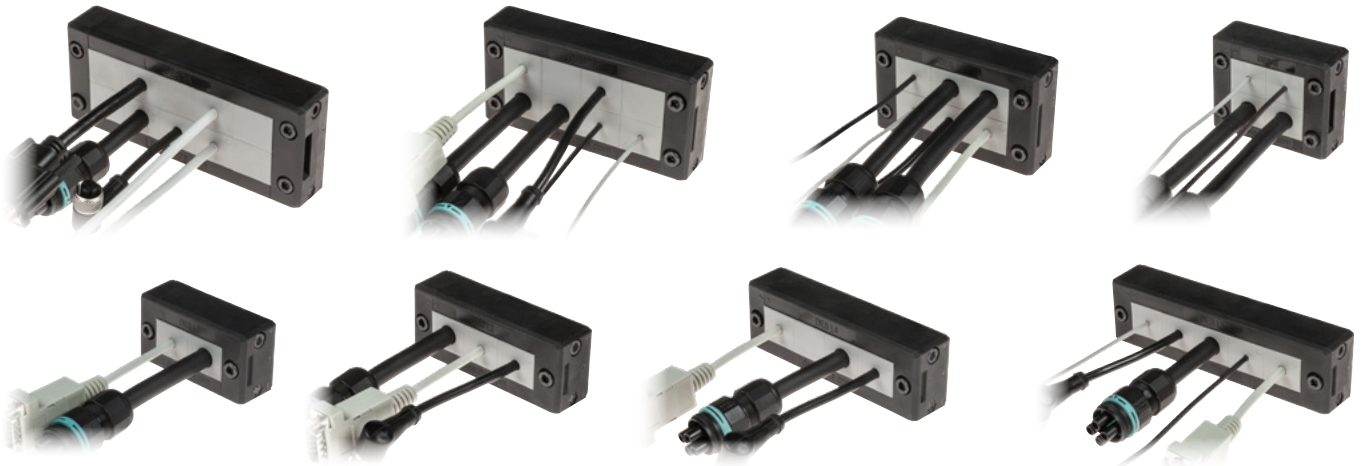

Modello	Codice	Dimensioni [mm]	Apertura [mm]	Pz x conf.
DES 24A	1731310024	146 x 61	112 x 39	1
DES 16A	1731310016	120 x 61	86 x 39	
DES 10A	1731310010	99 x 61	63 x 39	
DES QA	1731310008	74 x 61	40 x 39	
DES L2A	1731310002	74 x 41	40 x 18	
DES L3A	1731310003	99 x 41	63 x 18	
DES L4A	1731310004	120 x 41	86 x 18	
DES L5A	1731310005	146 x 41	112 x 18	
Su richiesta:	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet		10

I telai divisibili della serie DES permettono il passaggio di cavi con e senza connettori con diametri da 2 a 34 mm attraverso pareti di armadi, quadri e macchine garantendo un'elevata protezione fluidica ed antistrappo.

La protezione IP66 è garantita in tutte le configurazioni mentre il sistema soddisfa l'autoestinguenza della classe UL94V0 inclusa la guarnizione costampata.

**La serie DES ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.**

### Caratteristiche

**Materiale:** PP+GF

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -40°C... +155°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### Prodotti correlati

Gomini SPP (da pag. 43)

Gomini SPG (da pag. 49)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF (pag. 130)

\* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



IK10

