


## Passacavo con telaio interno e doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X\*
- ▶ Versione con inserti filettati su richiesta

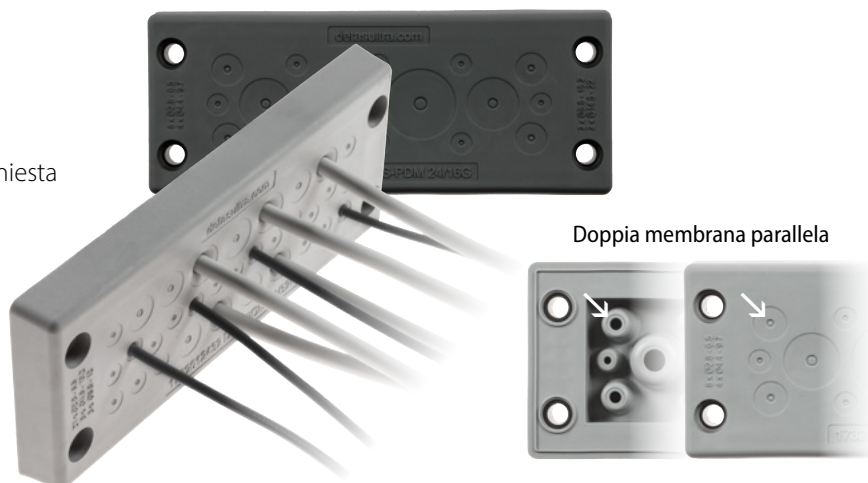

Doppia membrana parallela

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
				Apertura	Passacavo	
DES PDM 24A/14G	1732312414	10 -	2,8 / 6,5	112 x 36	148,6 x 59,6	10
DES PDM 24A/14B	1732313414	4 -	14,5 / 22			
DES PDM 24A/15G	1732312415	15 -	6,8 / 12			
DES PDM 24A/15B	1732313415					
DES PDM 24A/16G	1732312416	8 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24A/16B	1732313416	4 -	4,4 / 9,7			
		2 -	8,6 / 16,2			
		2 -	14,5 / 22			
DES PDM 24A/17G	1732312417	6 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24A/17B	1732313417	6 -	4,6 / 10,2			
		5 -	8,6 / 16,2			
DES PDM 24A/25G	1732312425	12 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24A/25B	1732313425	7 -	4,4 / 9,7			
		6 -	6,8 / 12			
DES PDM 24A/32G	1732312432	21 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24A/32B	1732313432	8 -	4,6 / 10,2			
		3 -	6,8 / 12			
DES PDM 24A/42G	1732312442	42 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24A/42B	1732313442					
DES PDM 24A/124G	1732312445	120 -	1,75 / 4,7			
		4 -	2,3 / 6			

I passacavi DES PDM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

**La serie DES PDM 24 ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.**

### Caratteristiche

**Materiale:** TPE

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### Prodotti correlati


Tappi IFP (pag. 85)

DES PDM caps (pag. 85)

Punzonatrice HY360 (pag.129)

Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 130)

### Dimensioni [mm]

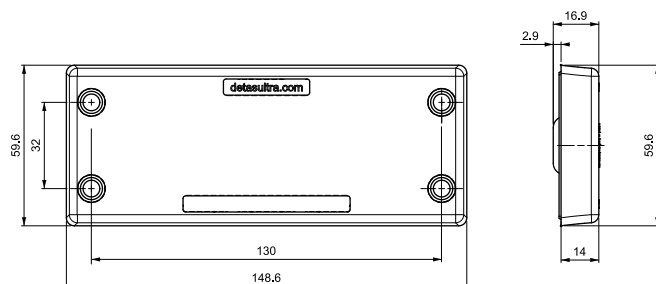

\* Indoor only