




DES PDM M ATEX



Passacavo con telaio interno e doppia membrana
per forature metriche



Double parallel membranes



CARATTERISTICHE

- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Economico
- Elevata protezione IP66-68, Nema 4X*
- Coppia di serraggio consigliata 8 Nm

I passacavi DES PDM M utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali. Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.
La serie DES PDM M ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi


Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 92)
- Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 139)

Dimensioni (mm)

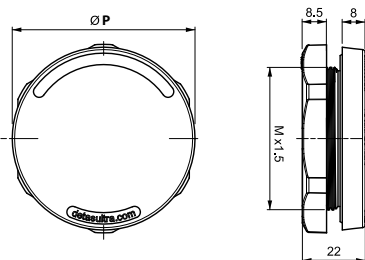

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo min / max (mm)	M x 1,5	Dimensioni		Pz (x conf.)
					Ø P (mm)	H (mm)	
NEW DES PDM M20A/2G	1732332002	2	2 / 5,5	M20	36	7	10
DES PDM M20A/3G	1732332003	3	2 / 5				
DES PDM M20A/4G	1732332004	4	2 / 4,5				
DES PDM M25A/4G	1732333204	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M25	41	7	
DES PDM M25A/6G	1732333506	6	2,2 / 5				
DES PDM M32A/4G	1732333204	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M32	46	7	
DES PDM M32A/4-2G	1732333242	4	3,5 / 8,8				
DES PDM M32A/7G	1732333207	7	2,6 / 6,5				
DES PDM M40A/8G	1732334008	4 4	2,6 / 6,5 4 / 10,2	M40	54	7	
DES PDM M40A/12G	1732334012	12	2 / 6				
DES PDM M50A/8G	1732335008	5 3	4,6 / 10,2 6,8 / 12,5	M50	64	8,5	
DES PDM M50A/10G	1732335010	7 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22				
DES PDM M50A/12G	1732335012	4 8	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2				
DES PDM M50A/19G	1732335019	19	2,8 / 6,5				
DES PDM M63A/6G	1732336306	3 3	4,6 / 10,2 10,9 / 20				
DES PDM M63A/9G	1732336309	1 3 4 1	2,6 / 6 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2 10,9 / 20	M63	77	8,5	
DES PDM M63A/13G	1732336313	4 4 5	2,8 / 6 4,6 / 10,2 9,5 / 16,2				
DES PDM M63A/14G	1732336314	14	5 / 10				
DES PDM M63A/35G	1732336335	35	2,6 / 5,5				

* Indoor only



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X






DES PDM M ATEX



Passacavo con telaio interno e doppia membrana
per forature metriche



Double parallel membranes



CARATTERISTICHE

- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Economico
- Elevata protezione IP66-68, Nema 4X*
- Coppia di serraggio consigliata 8 Nm

I passacavi DES PDM M utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali. Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica. **La serie DES PDM M ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22.**

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi


Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 92)
- Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 139)

Dimensioni (mm)

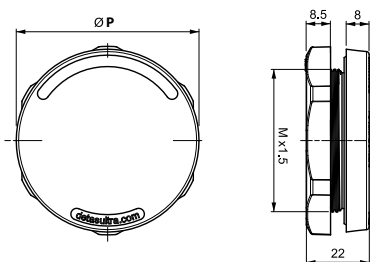

	Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo min / max (mm)	M x 1,5	Dimensioni		Pz (x conf.)
						Ø P (mm)	H (mm)	
NEW	DES PDM M20A/2B	1732333005	2	2 / 5,5	M20	36	7	10
	DES PDM M20A/3B	1732333006	3	2 / 5				
	DES PDM M20A/4B	1732333007	4	2 / 4,5				
	DES PDM M25A/4B	1732333007	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M25	41	7	
	DES PDM M25A/6B	1732333507	6	2,2 / 5				
	DES PDM M32A/4B	1732334205	3 1	2,6 / 6,5 5,5 / 12,5	M32	46	7	
	DES PDM M32A/4-2B	1732334252	4	3,5 / 8,8				
	DES PDM M32A/7B	1732334208	7	2,6 / 6,5				
	DES PDM M40A/8B	1732335009	4 4	2,6 / 6,5 4 / 10,2	M40	54	7	
	DES PDM M40A/12B	1732335007	12	2 / 6				
	DES PDM M50A/8B	1732336009	5 3	4,6 / 10,2 6,8 / 12,5	M50	64	8,5	
	DES PDM M50A/10B	1732336011	7 2 1	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22				
	DES PDM M50A/12B	1732336013	4 8	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2				
	DES PDM M50A/19B	1732336020	19	2,8 / 6,5				
	DES PDM M63A/6B	1732337307	3 3	4,6 / 10,2 10,9 / 20				
	DES PDM M63A/9B	1732337310	1 3 4 1	2,6 / 6 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2 10,9 / 20				
	DES PDM M63A/13B	1732337314	4 4 5	2,8 / 6 4,6 / 10,2 9,5 / 16,2				
	DES PDM M63A/14B	1732337315	14	5 / 10				
	DES PDM M63A/35B	1732337336	35	2,6 / 5,5				

* Indoor only



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X

