DES PDM S ATEX

Passacavo con telaio interno e doppia membrana

- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Economico
- Elevata protezione (IP66)
- Versione con inserti filettati su richiesta

Doppia membrana parallela

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm] Apertura	Dimensioni [mm] Passacavo	Pz x conf.
DES PDM S 112A/7G	1732321127	7 -	6,8 / 12	112x18	150x32	10
DES PDM S 112A/22G	1732321122	22 -	3,2 / 6,5			
DES PDM S 112A/7B	1732322127	7 -	6,8 / 12			
DES PDM S 112A/22B	1732322122	22 -	3,2 / 6,5			

I passacavi DES PDM S sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

La serie DES PDM S ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C… +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Tappi IFP (pag. 85)

DES PDM caps (pag. 85)

Dimensioni [mm]

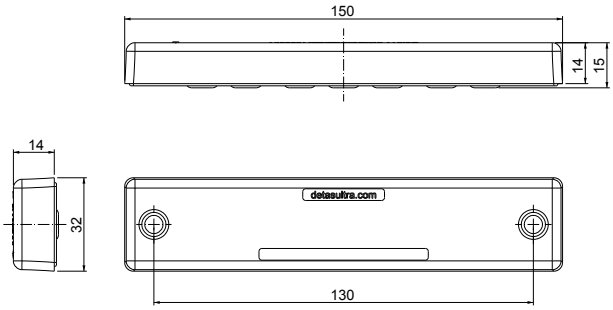

IP66 NEMA 12 UL TYPE 12 HL3 EN 45545-2 ECOLAB UL94-V0 UV ISO 4892-2A RoHS COMPLIANT

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**

DETASULTRA