DES PDMU ATEX

Passacavo circolari per cavi singoli con telaio e doppia membrana

- Passacavo metrico
- Perfetta tenuta meccanica
- Economico
- Certificato IP66 e Nema 4X*
- Coppia di serraggio consigliata 8 Nm

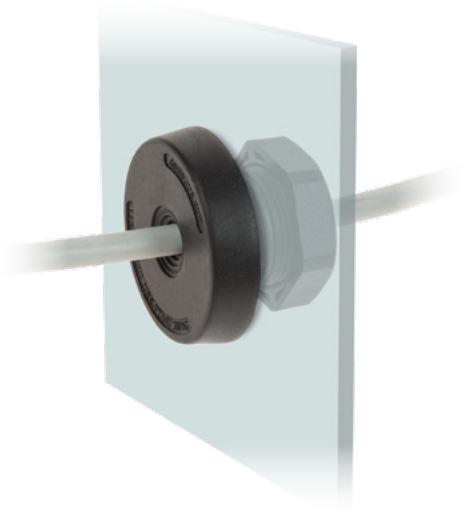

Doppia membrana parallela

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi [mm]	Dimensioni [mm] Filetto	Ø Apertura	Ø Passacavo	Pz x conf.
DES PDMU 20GA	1732330120	1-	max.10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25GA	1732330125	1-	max.16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32GA	1732330132	1-	max.22	M32	32,5	46	
DES PDMU 20BA	1732331120	1-	max.10,5	M20	20,5	36	
DES PDMU 25BA	1732331125	1-	max.16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32BA	1732331132	1-	max.22	M32	32,5	46	

I passacavi DES PDMU utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali laddove venga richiesta una facilità di montaggio e un notevole risparmio di spazio.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana consente una maggior tenuta meccanica e fluidica.

La serie DES PDMU ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22 sec. IEC 60079-10.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C… +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Tappi IFP (pag. 85)

Punzonatrice HY360 (pag.129)

Dimensioni [mm]





* Indoor only

c UL us pending | IP66 | up to NEMA 12, 4X* | UL TYPE 12, 4X | HL3 EN 45545-2 | APPROVED MARINE TYPE | ECOLAB | UL94-V0 | UV ISO 4892-2A | RoHS COMPLIANT

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**

DETASULTRA