



SPP P ATEX



Gommini passacavo piccoli piramidali

CARATTERISTICHE

- Soluzione universale per cavi senza connettori da 3 a 14 mm di diametro
- Utilizzabile in tutti i telai della serie DES
- Protezione IP66
- UL94-V0 per entrambi i colori



I gommini della serie SPP P ATEX sono indicati per l'utilizzo con cavi senza connettori. Si utilizzano tagliando il cono nel punto corrispondente all'intervallo in cui rientra il diametro del cavo.



È inoltre possibile fissare il cavo con una fascetta.

La serie SPP P ATEX può essere utilizzata in zona 2 e 22.


Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi

Infiammabilità: autoestingente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Modello	Codice	Ø Cavo min/max (mm)	Pz (x conf.)
 SPP PGA	1731320650	3 - 14	10
 SPP PBA	1731320652		

Dimensioni (mm)

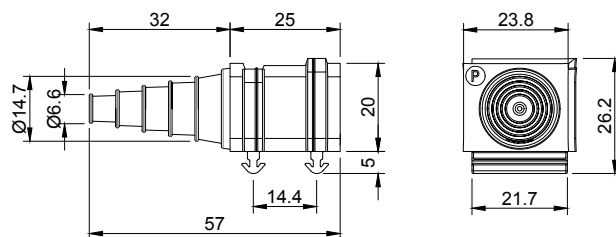

PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DESPRED

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



RoHS COMPLIANT

