




DES 16



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

CARATTERISTICHE

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Certificato IP66, NEMA 4X* con ogni combinazione di gommini
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10
- Guarnizione costampata sec. ULV94-V0
- Versione ATEX su richiesta (Gruppo 7)
- Versione con inserti filettati a pag. 13
- Max 32 cavi



Il telaio divisibile DES 16 permette il passaggio di cavi con e senza connettori con diametri da 2 a 35 mm. I gommini apribili possono essere liberamente posizionati all'interno del telaio. Il grado di protezione IP66 oppure NEMA 4X* si ottiene con ogni combinazione di gommini (singoli, doppi, quadrupli, a sfondamento, grandi). La guarnizione costampata e quindi la completa autoestinguenza V0 del sistema fanno della serie DES un prodotto unico nel suo genere.

Materiale: PP+GF, senza alogeni, senza siliconi

Inflammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI



- Gommini SPP (da pag. 46)
- Gommini SPG (da pag. 52)
- DES Cover (pag. 26)
- DES Flap (pag. 27)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)
- Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 140)
- DES caps (pag. 61)
- Guarnizione intumescente (pag. 127)



* Indoor only

Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES 16	1731010016		86 x 36	10
Su richiesta	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet		

Dimensioni (mm)

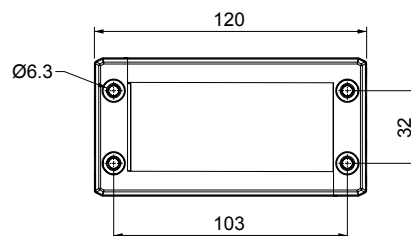

IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT

IK10

