




# DES 16M



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

## CARATTERISTICHE

- Molteplici configurazioni con gommini piccoli e grandi
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10
- IP54
- Guarnizione esterna inclusa nella confezione
- Versione con inserti filettati su richiesta



Il telaio divisibile DES 16M permette il passaggio fino a 32 cavi con e senza connettori, con diametri da 2 a 35 mm, grazie ai vari gommini disponibili. La chiusura del telaio avviene tramite due viti laterali poste entrambe sul lato destro. I gommini piccoli e grandi possono essere montati liberamente all'interno del telaio. Il DES16M rappresenta una soluzione modulare sulla quale sviluppare sistemi di entrata cavi senza limite del numero di cavi da utilizzare (DES 16MX).


**Materiale:** PP+GF, senza alogeni e siliceni  
**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0  
**Temperatura:** -40°C... +155°C (statica)

## PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 46)
- Gommini SPG (da pag. 52)
- DES Cover (pag. 26)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)
- DES caps (pag. 61)

Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES 16M	1731010216		86 x 36	10
<b>Su richiesta</b>	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet		

## Dimensioni (mm)

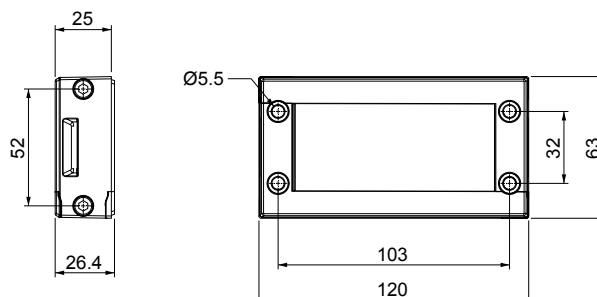

IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10