



DES 24/90



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

CARATTERISTICHE

- Molteplici configurazioni nello stesso telaio
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Entrata cavi a 90°
- IP54
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10
- Max 40 cavi

Il telaio divisibile DES 24-90 permette l'entrata a 90° di cavi con connettori, corrugati e cavi non intestati all'interno di quadri elettrici, bordo macchina o altri apparati garantendo la protezione frontale dell'entrata cavi ed un piacevole design.


Materiale: PP+GF, senza alogeni e silicani

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 46)
- Gommini SPG (da pag. 52)
- DES Cover (pag. 26)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)



Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES 24-90	1731010124		112 x 36	10

Dimensioni (mm)

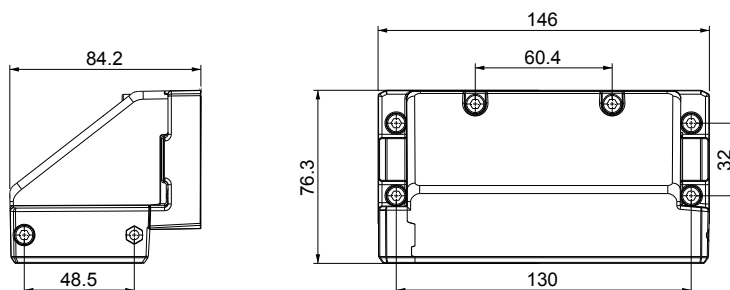

IP54

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB



IK10