




DES 24M



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

CARATTERISTICHE

- Molteplici configurazioni con gommini piccoli e grandi
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10
- Protezione IP54
- Guarnizione esterna inclusa nella confezione
- Versione con inserti filettati su richiesta
- Max 40 cavi



Il telaio divisibile DES 24M permette il passaggio fino a 40 cavi con e senza connettori, con diametri da 2 a 35 mm, grazie ai vari gommini disponibili. La chiusura del telaio avviene tramite due viti laterali poste entrambe sul lato destro. I gommini piccoli e grandi possono essere montati liberamente all'interno del telaio. Il DES24M rappresenta una soluzione modulare sulla quale sviluppare sistemi di entrata cavi senza limite del numero di cavi da utilizzare (DES 24MX).

Materiale: PP+GF, senza alogeni e siliceni
Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0
Temperatura: -40°C... +155°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 46)
- Gommini SPG (da pag. 52)
- DES Cover (pag. 26)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)
- Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 140)
- DES caps (pag. 61)
- Guarnizione intumescente (pag. 127)



Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES 24M	1731010224		112 x 36	10
Su richiesta	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet		

Dimensioni (mm)

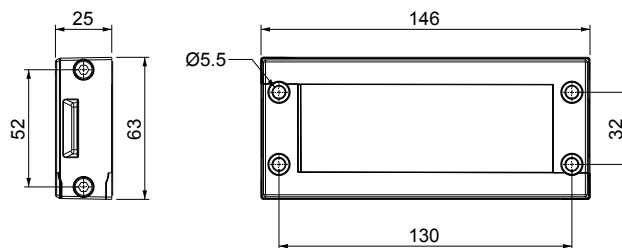

Tutorial



IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10