




# DES 24MX15



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

## CARATTERISTICHE

- Molteplici configurazioni con gommini piccoli e grandi
- Altezza totale 95mm
- Viti di chiusura telaio in AISI304
- Protezione IP54
- Tenuta cavo se. EN 62444
- Robusto IK10
- Guarnizione esterna inclusa nella confezione
- Versione FT su richiesta (vedi foto)



I telai divisibili della serie DES 24MX15 permettono il passaggio fino a 60 cavi con e senza connettori. L'altezza di 95 mm permette l'installazione del telaio in spazi ridotti. La chiusura del telaio avviene tramite tre viti laterali poste sul lato destro.








**Materiale:** PP+GF, senza alogeni e siliceni

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0


**Temperatura:** -40°C... +155°C (statica)

## PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 48)
- Gommini SPG (da pag. 54)

Modello	Codice	Alcune configurazioni modulo inferiore	Dimensioni (mm)	Apertura max. (mm)	Pz (x conf.)
 DES 24MX15	1731010215	     	146 x 95,4	114 X 70	10
<b>Su richiesta</b>	1731991020	Set di 4 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet			

## Dimensioni (mm)

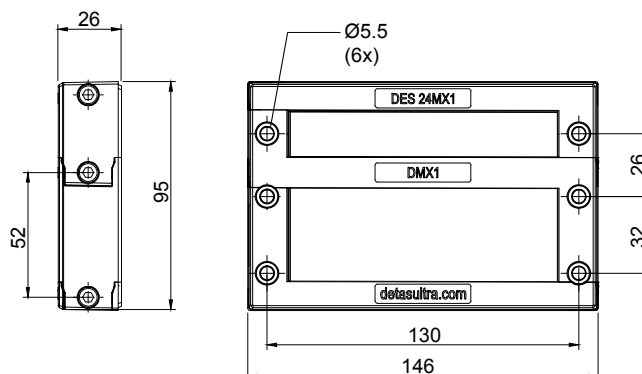

IP54

NEMA 12



ECOLAB



IK10