



# DES FT



## Telai divisibili con inserti filettati

### CARATTERISTICHE

- Frontale liscio senza deposito di sporcizia
- Fissaggio da interno quadro con inserti filettati M4
- IP66, NEMA 4X\* con ogni combinazione di gommini
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Robusto IK10
- Guarnizione integrata

I telai divisibili della serie DES FT sono equipaggiati con inserti filettati e con tappi di chiusura frontali che permettono il montaggio dalla parte posteriore del telaio e mantengono il prodotto frontalmente pulito evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti.

Tutte le altre caratteristiche dei telai DES FT sono identiche alla serie DES.


**Materiale:** PP+GF, senza alogeni, senza siliconi

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -40°C... +155°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 46)
- Gommini SPG (da pag. 52)
- DES Cover (pag. 26)
- DES Flap (pag. 27)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)
- Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 140)
- Guarnizione intumescente (pag. 127)

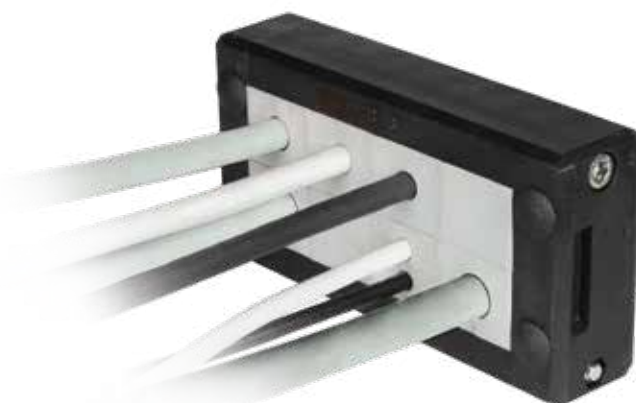

Con inserti filettati M4



	Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura max. (mm)	Pz (x conf.)
NEW	DES L1 FT	1731410001		21 x 18	10
	DES L2 FT	1731410002		40 x 18	
	DES L3 FT	1731410003		63 x 18	
	DES L4 FT	1731410004		86 x 18	
	DES L5 FT	1731410005		112 x 18	
	DES Q FT	1731410008		40 x 39	
	DES 10 FT	1731410010		63 x 39	
	DES 16 FT	1731410016		86 x 39	
	DES 24 FT	1731410024		112 x 39	

\* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X\*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



IK10

