



DES LC2 / LC3 / LC4 / LC5



Telaio divisibile per cavi con e senza connettori

CARATTERISTICHE

- Utilizzabili con gommini piccoli SPC
- Chiusura con viti, dadi sovrastampati
- Tenuta cavo sec. EN 62444
- Dimensioni compatte
- Protezione IP54
- Guarnizione integrata UL94-V0

I telai divisibili DES LC5, LC4, LC3 e LC2 vengono utilizzati con i gommini SPC singoli, doppi o quadrupli e permettono di alloggiare fino a 20 cavi con o senza connettori con diametri da 1 a 15 mm. La chiusura del telaio avviene con viti in acciaio inox. L'impiego del policarbonato (PC) garantisce una resistenza superiore, in particolare alle temperature estreme, rispetto ad altri materiali comunemente utilizzati.

Materiale: PC+GF, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguento sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +130°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPC (da pag. 58)



Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	L1 (mm)	L2 (mm)	Apertura (mm)	Pz (x conf.)
DES LC5	1731010335		147	130	110 x 20	10
DES LC4	1731010334		120	103	83 x 20	
DES LC3	1731010333		98,3	83	62 x 20	
DES LC2	1731010332		72,8	58,25	40 x 20	

Dimensioni (mm)

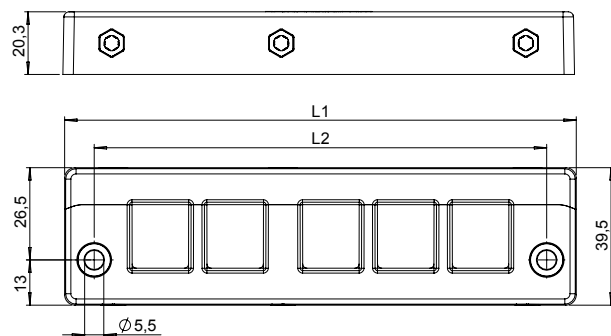

Modello su richiesta	Codice	Descrizione
Viti di fissaggio	1731991010	Set di 2 viti di fissaggio in AISI304 con finitura Black Geomet



IP54

NEMA 12



IK10