



Passacavo con telaio interno, doppia membrana e inserti filettati

- ▶ Fissaggio da interno quadro con inserti filettati per viti M4
- ▶ Tappi di chiusura frontali per evitare accumulo sporcizia
- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X*



Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
				Apertura	Passacavo	
DES PDM 24/14G FT	1732212414	10 - 4 -	2,8 / 6,5 14,5 / 22	112 x 36	148,6 x 59,6	10
DES PDM 24/15G FT	1732212415	15 -	6,8 / 12			
DES PDM 24/16G FT	1732212416	8 - 4 - 2 - 2 -	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
DES PDM 24/17G FT	1732212417	6 - 6 - 5 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
DES PDM 24/25G FT	1732212425	12 - 7 - 6 -	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
DES PDM 24/32G FT	1732212432	21 - 8 - 3 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
DES PDM 24/42G FT	1732212442	42 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24/124G FT	1732213421	120 - 4 -	1.75/4.7 2.3/6			

I passacavi DES PDM 24 FT sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Sono equipaggiati con inserti filettati per viti M4 e con tappi di chiusura frontali, che permettono il montaggio dalla parte posteriore del telaio e mantengono il prodotto frontalmente pulito, evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente
sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati


Tappi IFP (pag. 85)

DES CAPS (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag.130)

Dimensioni [mm]

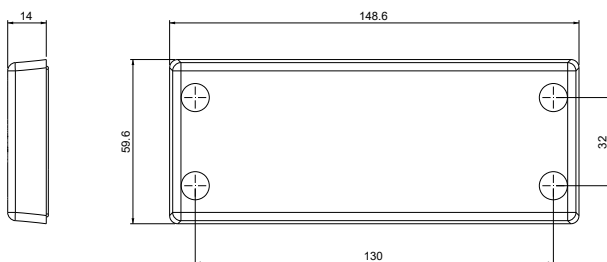

Inserti
filettati M4



* Indoor only