



DES PDM 24 ZIP



Passacavi con telaio interno, doppia membrana,
fissaggio a scatto

CARATTERISTICHE

- Fissaggio con aggancio rapido e/o inserti filettati M4
- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Risparmio di spazio e di tempo di installazione
- Spessore parete per fissaggio a scatto 1,5-2 mm



I passacavi DES PDM 24 ZIP vengono utilizzati per cavi senza connettori e sono caratterizzati dal design elegante con angoli arrotondati che evitano l'accumulo di sporcizia.

Il fissaggio avviene dall'interno quadro con 4 viti oppure a scatto grazie ai ganci presenti nella zona posteriore.

Sono disponibili versioni per 13, 25 o 32 cavi.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0



Temperatura: -40°C... +105°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 92)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)
- Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag. 140)

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo min/max (mm)	Dimensioni (mm)		Pz (x conf.)
				Apertura	Passacavo	
DES PDM 24 ZIP 13/G	1732026013	2	2,8 / 6,5	112 x 18	150 x 32	10
		6	4,6 / 10,2			
		5	8,6 / 16,2			
DES PDM 24 ZIP 25/G	1732026025	12	2,8 / 6,5	112 x 18	150 x 32	10
		7	4,4 / 9,7			
		6	6,8 / 12			
		DES PDM 24 ZIP 32/G	1732026032	21	2,8 / 6,5	112 x 18
8	4,6 / 10,2					
3	6,8 / 12					

Dimensioni (mm)

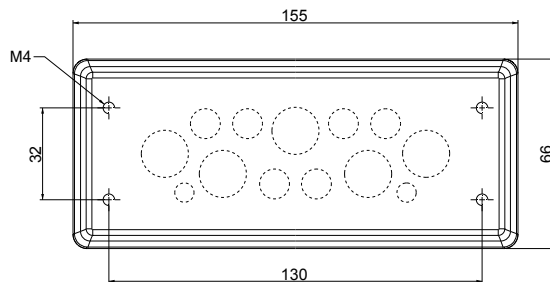

* Indoor only



IP66
IP68

NEMA
12, 4X*

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

