



DES PDM 24




Passacavo con telaio interno e doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X*
- ▶ Versione ATEX su richiesta (vedi gruppo 7)
- ▶ Versione con inserti flettati su richiesta



Doppia membrana parallela

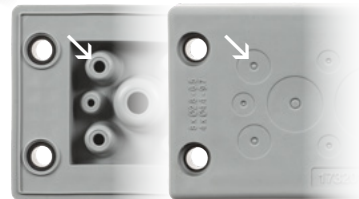

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
				Apertura	Passacavo	
DES PDM 24/14G	1732012414	10 -	2,8 / 6,5 4 - 14,5 / 22	112 x 36	148,6 x 59,6	10
DES PDM 24/15G	1732012415	15 -	6,8 / 12			
DES PDM 24/16G	1732012416	8 - 4 - 2 - 2 -	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
DES PDM 24/17G	1732012417	6 - 6 - 5 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
DES PDM 24/25G	1732012425	12 - 7 - 6 -	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
DES PDM 24/32G	1732012432	21 - 8 - 3 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
DES PDM 24/42G	1732012442	42 -	2,8 / 6,5			
DES PDM 24/124G	1732012421	120 - 4 -	1,75/4,7 2,3/6			

I passacavi DES PDM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente
sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Tappi IFP (pag. 85)


DES CAPS (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag.130)

NEW

Dimensioni [mm]

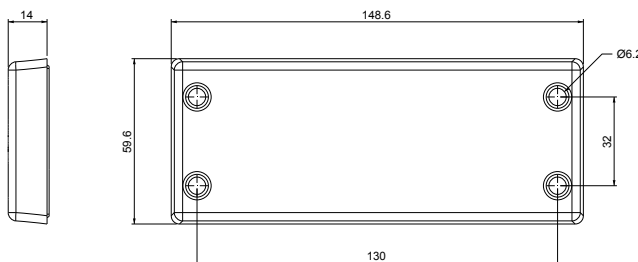

* Indoor only



IP66
IP68

NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB

UL94-V0




RoHS
COMPLIANT






Passacavo con telaio interno e doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X*
- ▶ Versione ATEX su richiesta (vedi gruppo 7)
- ▶ Versione con inserti flettati su richiesta

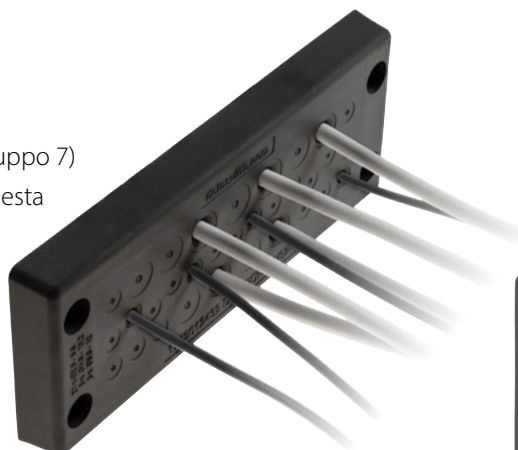

Doppia membrana parallela

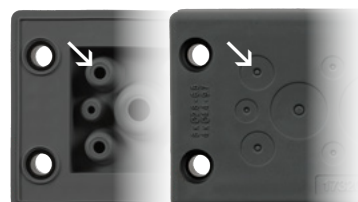

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi min/max [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
				Apertura	Passacavo	
DES PDM 24/14B	1732013415	10 - 4	2,8 / 6,5 14,5 / 22	112 x 36	148,6 x 59,6	10
DES PDM 24/15B	1732013416	15	6,8 / 12			
DES PDM 24/16B	1732013417	8 - 4 - 2 - 2	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 8,6 / 16,2 14,5 / 22			
DES PDM 24/17B	1732013418	6 - 6 - 5	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 8,6 / 16,2			
DES PDM 24/25B	1732013426	12 - 7 - 6	2,8 / 6,5 4,4 / 9,7 6,8 / 12			
DES PDM 24/32B	1732013433	21 - 8 - 3	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12			
DES PDM 24/42B	1732013443	42	2,8 / 6,5			

I passacavi DES PDM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente
sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati


Tappi IFP (pag. 85)

DES CAPS (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Piastre di fissaggio PF/PFX (da pag.130)

Dimensioni [mm]

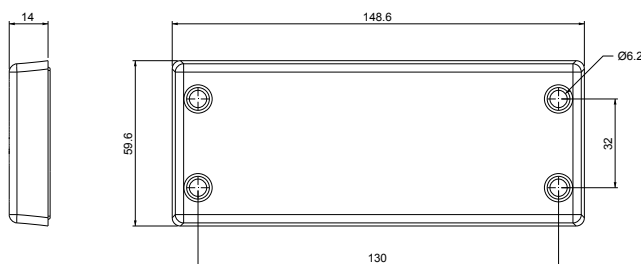

* Indoor only

