



DES PDM M CLEAN



Passacavi per applicazioni Food&Pharma

CARATTERISTICHE

- Materiale con approvazione FDA
- Telaio interno di rinforzo
- Spigoli arrotondati
- Fissaggio con controdado
- Perfetta tenuta meccanica
- Protezione IP66 / IP68

I passacavi DES PDM-M CLEAN sono principalmente utilizzati nell'industria della produzione alimentare e farmaceutica grazie alla forma arrotondata senza spigoli che evita accumuli di sporco e permette facili lavaggi. Il materiale utilizzato, oltre ad essere facilmente riconoscibile grazie al colore, è approvato FDA per evitare contaminazioni.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso il passacavo dove la seconda membrana garantisce una elevata tenuta meccanica e fluidica.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi

Infiammabilità: autoestinguente

sec. UL94-HB


Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI


- Punzonatrice Y360 e punzoni (pag. 148)
- FVM - Fascette rilevabili (pag. 109)




NEW	Modello	Codice	
	DES PDM M32/4 CLEAN	1732034304	
M x 1,5	ØP (mm)	H (mm)	Pz/conf.
M32	44	7	1
		NC	ØC
		3	3,6 / 6,5
		1	7,8 / 12,5



NEW	Modello	Codice	
	DES PDM M32/4-2 CLEAN	1732034342	
M x 1,5	ØP (mm)	H (mm)	Pz/conf.
M32	44	7	1
		NC	ØC
		4	5 / 9




Modello	Codice		
DES PDM M50/8 CLEAN	1732036108		
M x 1,5	ØP (mm)	H (mm)	Pz/conf.
M50	70	8,5	10
		NC	ØC
		5	4,6 / 10,2
		3	6,8 / 12,5



NC: Numero Cavi ØC: Diametro Cavi - min/max (mm)

Dimensioni (mm)

DES PDM M32/4 CLEAN - DES PDM M32/4-2 CLEAN

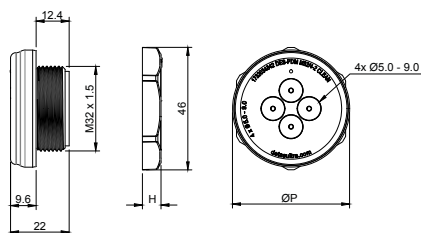

DES PDM M50/8 CLEAN

