




DES PDM Q




Passacavo con telaio interno e doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X*
- ▶ Versione ATEX su richiesta (vedi gruppo 7)
- ▶ Versione con inserti filettati su richiesta

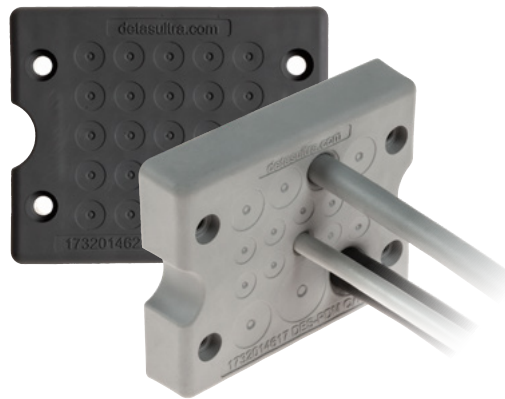

Doppia membrana parallela



Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
			min/max [mm]	Apertura	Passacavo	
DES PDM Q 13G	1732014613	8 - 4 - 1 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22	46 x 46	74x60	10
DES PDM Q 17G	1732014617	10 - 4 - 2 - 1 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12 8,6 / 16,2			
DES PDM Q 25G	1732014625	25 -	2,8 / 6,5			
DES PDM Q 13B	1732015614	8 - 4 - 1 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 14,5 / 22			
DES PDM Q 17B	1732015618	10 - 4 - 2 - 1 -	2,8 / 6,5 4,6 / 10,2 6,8 / 12 8,6 / 16,2			
DES PDM Q 25B	1732015626	25 -	2,8 / 6,5			

I passacavi DES PDM Q sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente
sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi


Prodotti correlati

Tappi IFP (pag. 85)

DES PDM CAPS (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Dimensioni [mm]

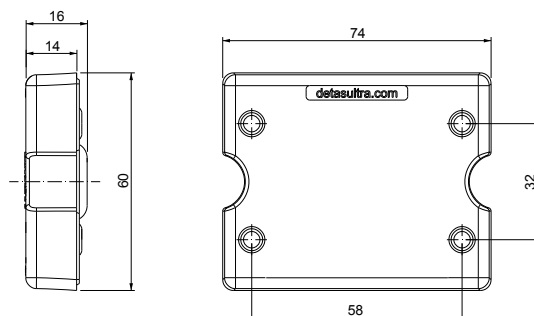

* Indoor only



IP66

up to
NEMA
12, 4X

UL TYPE
12, 4X



ECOLAB



ROHS
COMPLIANT

