



DES PDMU



Passacavi circolari per cavi singoli con telaio e doppia membrana

CARATTERISTICHE

- Passacavo metrico
- Risparmio di spazio e di tempo di installazione
- Elevata protezione IP66 Nema 4X*
- Coppia di serraggio consigliata 8 Nm
- Versione ATEX su richiesta (Gruppo 7)

I passacavi DES PDM U utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali laddove venga richiesta una facilità di montaggio e un notevole risparmio di spazio. Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo viene spinto attraverso il passacavo dove la seconda membrana garantisce una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliconi

Inflammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 92)
- Punzonatrice idraulica HY360 e punzoni (pag. 139)

Doppia membrana parallela




* Indoor only

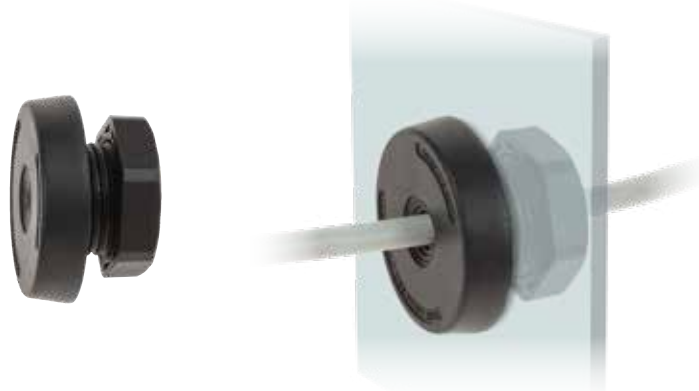

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø max (mm)	Filetto	Dimensioni (mm)		Pz (x conf.)
					Apertura	Passacavo	
●							
DES PDMU 20G	1732030120	1	10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25G	1732030125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32G	1732030132	1	22	M32	32,5	46	
●							
DES PDMU 20B	1732031120	1	10,5	M20	20,5	36	10
DES PDMU 25B	1732031125	1	16	M25	25,5	40	
DES PDMU 32B	1732031132	1	22	M32	32,5	46	

Dimensioni (mm)

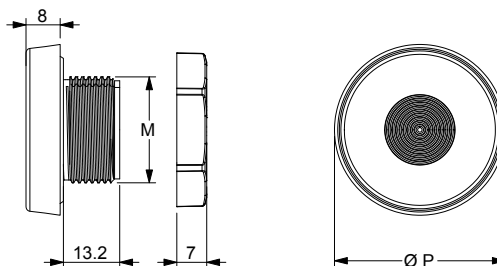

IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



RoHS COMPLIANT

