



# DES PDPS



## Passacavi singoli a forma conica per montaggio frontale

### CARATTERISTICHE


- Per cavi con diametri da 23 a 64 mm
- Telaio di rinforzo
- Montaggio frontale con viti
- UL94-V0

I passacavi della serie DES PDPS sono disponibili in due differenti formati: M63 e M75. Consentono l'utilizzo di cavi non intestati da 23 a 64 mm di diametro. Il telaio aggiuntivo ha la funzione di aumentare la stabilità del dispositivo in caso di cavi con grande diametro. Il montaggio del passacavo avviene frontalmente tramite quattro viti.

**Materiale:** TPE+PA, senza alogeni e siliceni  
**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0  
**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)


### PRODOTTI CORRELATI

- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)

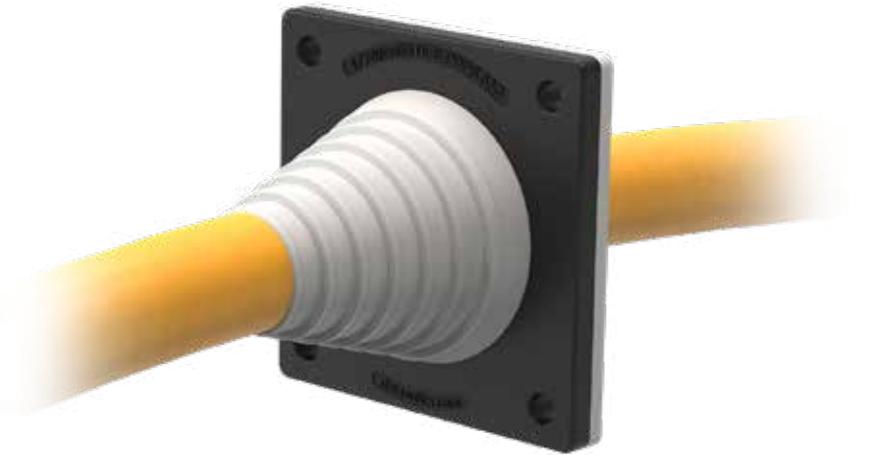

Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo min/max (mm)	Foro (mm)	Dimensioni (mm)		Pz x conf.
					Base	Altezza	
DES PDPS 63G	1732052163	1	23 / 55	max 63,5	70 x 88	66	10
DES PDPS 75G	1732052175	1	38 / 64	max 75,5	70 x 88	66	

### Dimensioni (mm)

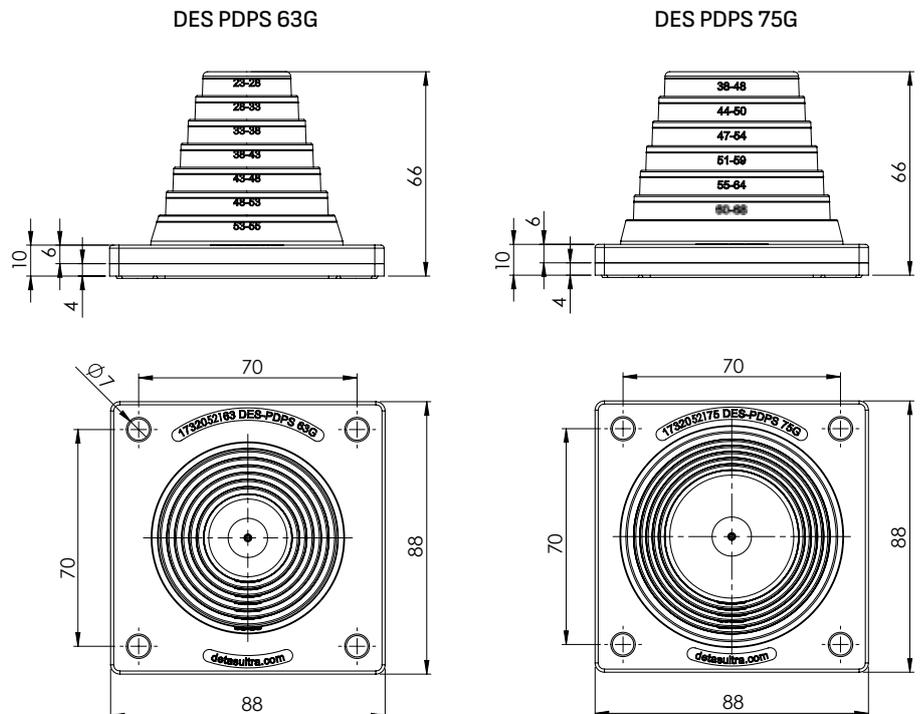

\* Indoor only



up to IP66

up to NEMA 12, 4X\*

UL TYPE 12

