



# DES PM 24



Passacavi semplici con doppia membrana



## CARATTERISTICHE

- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Risparmio di spazio e di tempo di installazione
- Elevata protezione (IP65)

I passacavi DES PM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso il passacavo dove la seconda membrana garantisce una maggior tenuta meccanica e fluidica.

**Materiale:** TPE, senza alogeni e siliconi

**Infiammabilità:** autoestinguente sec. UL94-V0

**Temperatura:** -40°C... +110°C (statica)

**Spessore parete:** da 1,5 a 2,5 mm

## PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 97)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)

**NC:** Numero Cavi

**ØC:** Diametro Cavi - max (mm)

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/12G	1732052412		12	15
● DES PM 24/12B	1732053413			
<b>Apertura</b>	<b>Passacavo</b>	<b>Pz/conf.</b>		
112 x 36 mm max: +0,5 mm	144 x 36 mm	10		

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/14G	1732052414		14	12,1
● DES PM 24/14B	1732053415			
<b>Apertura</b>	<b>Passacavo</b>	<b>Pz/conf.</b>		
112 x 36 mm max: +0,5 mm	144 x 36 mm	10		

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/17G	1732052417		5	10,5
● DES PM 24/17B	1732053418			
<b>Apertura</b>	<b>Passacavo</b>	<b>Pz/conf.</b>	12	12,6
112 x 36 mm max: +0,5 mm	144 x 36 mm	10		

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/18G	1732052418		4	6,5
● DES PM 24/18B	1732053419		5	10,5
			5	12,6
			4	16,1
<b>Apertura</b>	<b>Passacavo</b>	<b>Pz/conf.</b>		
112 x 36 mm max: +0,5 mm	144 x 36 mm	10		



IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



# DES PM 24




Passacavi semplici con doppia membrana

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/20G	1732052420		13	6,5
● DES PM 24/20B	1732053421		7	12,1
Apertura	Passacavo	Pz/conf.		
112 x 36 mm	144 x 36 mm	10		
<i>max: +0,5 mm</i>				


Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/26G	1732052426		16	6,5
● DES PM 24/26B	1732053427		4	12,1
Apertura	Passacavo	Pz/conf.		
112 x 36 mm	144 x 36 mm	10		
<i>max: +0,5 mm</i>				

Doppia membrana parallela



Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/42G	1732052442		1	4,7
● DES PM 24/42B	1732053443		12	5
Apertura	Passacavo	Pz/conf.		
112 x 36 mm	144 x 36 mm	10		
<i>max: +0,5 mm</i>				


Doppia membrana parallela



Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/48G	1732052448		1	4,7
● DES PM 24/48B	1732053449		12	5
Apertura	Passacavo	Pz/conf.		
112 x 36 mm	144 x 36 mm	10		
<i>max: +0,5 mm</i>				

Modello	Codice		NC	ØC
● DES PM 24/50G	1732052450		33	5,3
● DES PM 24/50B	1732053451		9	6,4
Apertura	Passacavo	Pz/conf.		
112 x 36 mm	144 x 36 mm	10		
<i>max: +0,5 mm</i>				

## Dimensioni (mm)

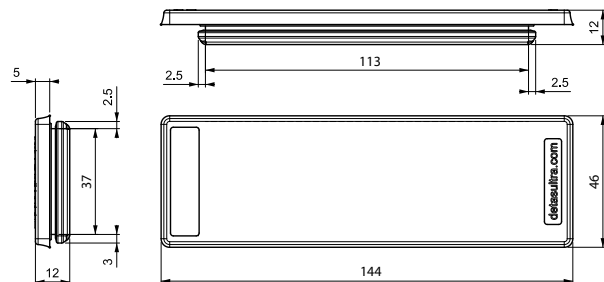

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT