




Passacavo semplici con doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione (IP65)



Doppia membrana parallela



Modello	Codice	Nr. Cavi - Ø cavi [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
			Apertura	Passacavo	
DES PM 24/12G	1732052412	12 - max. 15	112 x 36 max. +0.5	144 x 46	10
DES PM 24/14G	1732052414	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17G	1732052417	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18G	1732052418	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20G	1732052420	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26G	1732052426	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI			
DES PM 24/42G	1732052442	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48G	1732052448	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50G	1732052450	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

I passacavi DES PM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm

Prodotti correlati


Punzonatrice HY360

Tappi IFP



2

Dimensioni [mm]

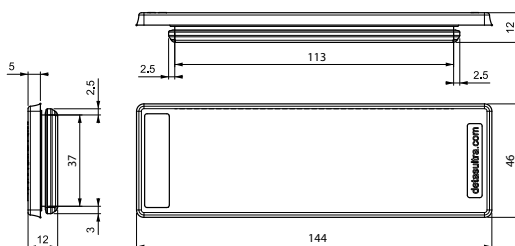

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT



DES PM 24




Passacavo semplici con doppia membrana

- ▶ Elevato numero di cavi utilizzabili
- ▶ Perfetta tenuta meccanica
- ▶ Economico
- ▶ Elevata protezione (IP65)



Doppia membrana parallela



Modello	Codice	Nr. Cavi - Ø cavi [mm]	Dimensioni [mm]		Pz x conf.
			Apertura	Passacavo	
DES PM 24/12B	1732053413	12 - max. 15	112 x 36 max. +0,5	144 x 46	10
DES PM 24/14B	1732053415	14 - max. 12,1			
DES PM 24/17B	1732053418	5 - max. 10,5 12 - max. 12,6			
DES PM 24/18B	1732053419	4 - max. 6,5 5 - max. 10,5 5 - max. 12,6 4 - max. 16,1			
DES PM 24/20B	1732053421	13 - max. 6,5 7 - max. 12,1			
DES PM 24/26B	1732053427	16 - max. 6,5 4 - max. 12,1 4 - max. 16,1 2 - ASI			
DES PM 24/42B	1732053443	1 - max. 4,7 12 - max. 5 17 - max. 6,4 12 - max. 7,2			
DES PM 24/48B	1732053449	48 - max. 6,5			
DES PM 24/50B	1732053451	33 - max. 5,3 9 - max. 6,4 8 - max. 8,3			

I passacavi DES PM 24 sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm


Prodotti correlati

Punzonatrice HY360

Tappi IFP



Dimensioni [mm]

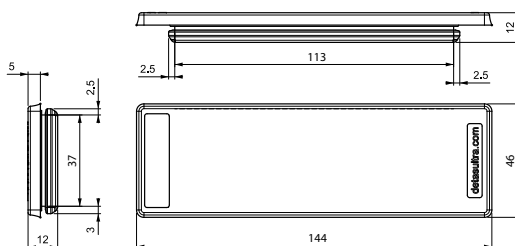

IP65

NEMA 12

UL TYPE 12



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT