



DES PM S



Passacavi semplici con doppia membrana

CARATTERISTICHE

- Elevato numero di cavi utilizzabili
- Perfetta tenuta meccanica
- Risparmio di spazio e di tempo di installazione
- Elevata protezione (IP65)

I passacavi DES PM S sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso il passacavo dove la seconda membrana garantisce una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Materiale: TPE, senza alogeni e siliceni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm

PRODOTTI CORRELATI

- Tappi IFP (pag. 92)




Doppia membrana parallela



Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cavo max (mm)	Dimensioni (mm)		Pz (x conf.)
				Apertura A1 x A2	Passacavo L1 x L2	
DES PM S 46/7G	1732074607	2 5	6,5 8,3	46 x 18 max. +0,5	64 x 28	10
DES PM S 46/9G	1732074609	8 1	6,5 12,1			
DES PM S 69/8G	1732076908	8	7,5	69 x 10 max. +0,5	86 x 20	
DES PM S 86/11G	1732078611	2 9	6,5 8,35	85 x 18 max. +0,5	103 x 28	
DES PM S 86/17G	1732078617	16 1	6,5 12,1			
DES PM S 112/21G	1732071221	16 4 1	6,5 8,3 12,1	112 x 18 max. +0,5	130 x 28	

Dimensioni (mm)

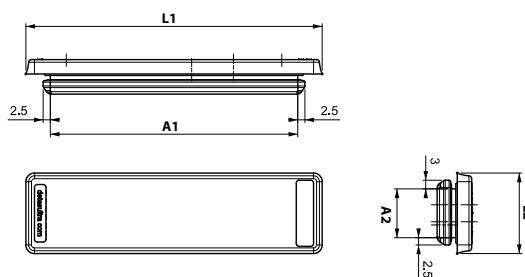

* Indoor only



IP65

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT

