DES PMU

Passacavo circolari con doppia membrana per cavi singoli

- Passacavo metrico
- Rapido da installare
- Economico
- Elevata protezione (IP66-67) NEMA 4X*
- Spessore ridotto

Doppia membrana parallela



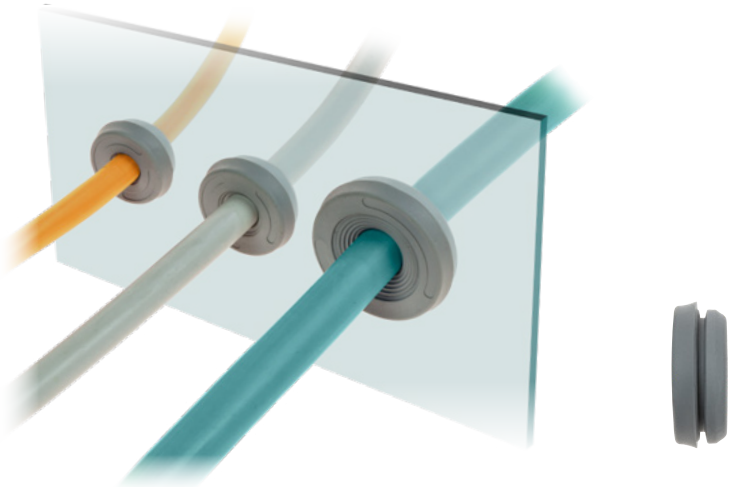

Modello	Codice	Nr. Cavi	Ø Cavi [mm]	Dimensioni [mm] Ø Apertura	Ø Passacavo	Pz x conf.
DES PMU 16G	1732060116	1-	max. 10	16,5	24	10
DES PMU 20G	1732060120	1-	max. 13	20,5	29	
DES PMU 25G	1732060125	1-	max. 15	25,4	34	
DES PMU 32G	1732060132	1-	max. 22	32,5	40	
DES PMU 16B	1732061116	1-	max. 10	16,5	24	
DES PMU 20B	1732061120	1-	max. 13	20,5	29	
DES PMU 25B	1732061125	1-	max. 15	25,4	34	
DES PMU 32B	1732061132	1-	max. 22	32,5	40	

I passacavi DES PMU utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso la parete dove la seconda membrana permette una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Caratteristiche

Materiale: TPE

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C… +110°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm

Prodotti correlati

Tappi IFP (pag. 85)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)

Dimensioni [mm]



* Indoor only

up to IP66 IP67 · NEMA 12, 4X* · UL TYPE 12, 4X · HL3 EN 45545-2 · ECOLAB · UL94-V0 · UV ISO 4892-2A · RoHS COMPLIANT

© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**