



DES PMU



Passacavi circolari singoli con doppia membrana per cavi singoli

CARATTERISTICHE

- Passacavo metrico
- Rapido da installare
- Risparmio di spazio e di tempo di installazione
- Elevata protezione (IP66, Nema 4X*)
- Spessore ridotto

I passacavi DES PMU utilizzano le aperture dei fori metrici e sono un'alternativa economica ed affidabile ai normali pressacavi industriali.

Dopo aver forato leggermente la membrana frontale, il cavo delle dimensioni richieste viene spinto attraverso il passacavo dove la seconda membrana garantisce una maggior tenuta meccanica e fluidica.

Materiale: TPE, senza alogeni e silicani


Inflammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0







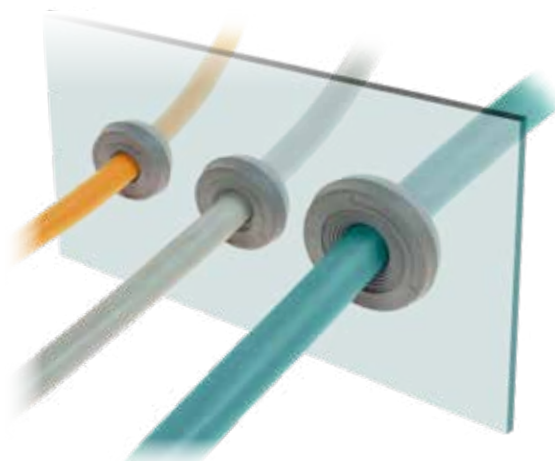

Temperatura: -40°C... +110°C (statica)

Spessore parete: da 1,5 a 2,5 mm

PRODOTTI CORRELATI


- Tappi IFP (pag. 97)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)



Modello	Codice	Nr. cavi	Ø Cable max (mm)	Dimensioni (mm)		Pz (x conf.)
				Ø Apertura	Ø Passacavo	
 DES PMU 16G	1732060116	1	10	16,5	24	10
 DES PMU 20G	1732060120	1	13	20,5	29	
 DES PMU 25G	1732060125	1	15	25,4	34	
 DES PMU 32G	1732060132	1	22	32,5	40	
 DES PMU 16B	1732061116	1	10	16,5	24	
 DES PMU 20B	1732061120	1	13	20,5	29	
 DES PMU 25B	1732061125	1	15	25,4	34	
 DES PMU 32B	1732061132	1	22	32,5	40	

Dimensioni (mm)

Doppia membrana parallela



* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X*

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB

UL94-V0



RoHS COMPLIANT