



DESCCLICK

Pressacavi divisibili



CARATTERISTICHE

- Senza viti
- Filetti metrici M20, M25 e M32
- Protezione IP54
- Robusto IK10
- Controdado e guarnizione compresi
- Colori disponibili: grigio o nero

DESCCLICK è un pressacavo divisibile con filettatura metrica per utilizzo con gommini SPP.

DESCCLICK può essere equipaggiato con gommini piccoli e multipli per cavi da 2 a 17 mm di diametro.

Il controdado è incluso.


Materiale: PC, senza alogeni e silicioni

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +130°C (statica)


PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPP (da pag. 48)
- Punzonatrice HY360 e punzoni (pag. 148)
- Controdadi divisibili (pag. 40)


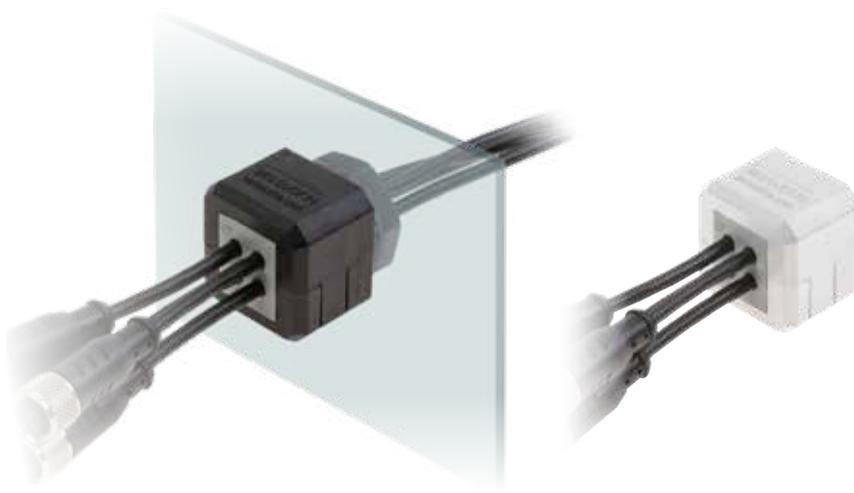


Modello	Codice	Dimensioni massime gommini	Apertura max. (Ø mm)	Pz (x conf.)
---------	--------	----------------------------	----------------------	--------------

		● ●	● ● ● ●	● ● ● ● ● ●		
DESCCLICK 20B	1731051020	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	10
DESCCLICK 25B	1731051025	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCCLICK 32B	1731051032	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	
DESCCLICK 20G	1731051320	SPP 12	SPP 2x5	SPP 4x2	20,5	
DESCCLICK 25G	1731051325	SPP 16	SPP 2x6	SPP 4x4	25,5	
DESCCLICK 32G	1731051332	SPP 16	SPP 2x7	SPP 4x6	32,5	

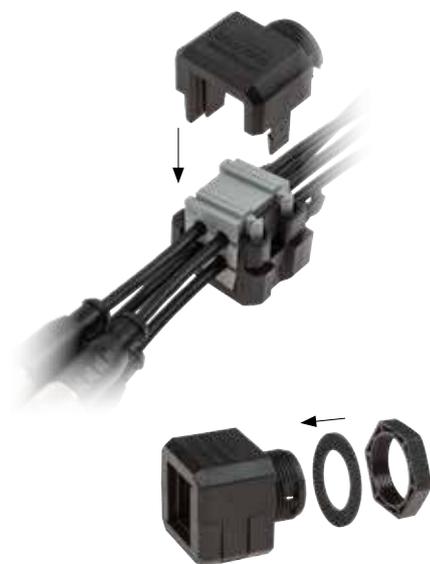

Dimensioni (mm)

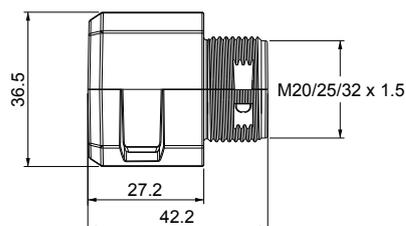

Tutorial



IP54

NEMA 12

UL TYPE 12

UL94-V0



IK10