




Pressacavi divisibili

- ▶ Viti di chiusura in AISI304 con finitura Black Dacromet
- ▶ Filetti metrici M25, M32 ed M63
- ▶ Certificato IP66, NEMA 4X* con ogni combinazione di gommini
- ▶ Tenuta cavo sec. EN 62444
- ▶ Robusto IK10
- ▶ Guarnizione integrata
- ▶ Versione ATEX su richiesta (vedi gruppo 7)

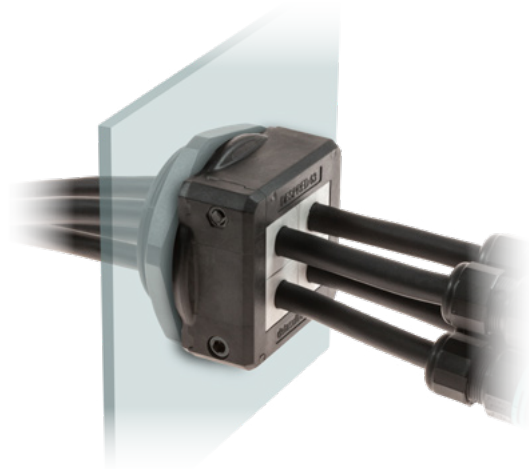

Modello	Codice	Alcune configurazioni possibili	Apertura Ø [mm]	Pz x conf.
DESPRED 25	1731050025		25,5	10
DESPRED 32	1731050032		32,5	
DESPRED 63	1731050063		63,5	

La serie DESPRED permette di attraversare pareti di armadi e quadri elettrici con cavi con connettori sino a max 35 mm di diametro. Con lo stesso telaio è possibile inoltre selezionare dei supporti multipli per aumentare il numero dei cavi da utilizzare.

Controdado standard incluso.

Caratteristiche

Materiale: PP+GF

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statica)

Proprietà: senza alogeni, senza siliconi

Prodotti correlati

Gommini SPP (da pag. 43)


Gommini SPG (da pag. 49)

Punzonatrice idraulica HY360 (pag. 129)


Controdadi divisibili (pag. 37-38)

Dimensioni [mm]



DESPRED 25



DESPRED 32



DESPRED 63

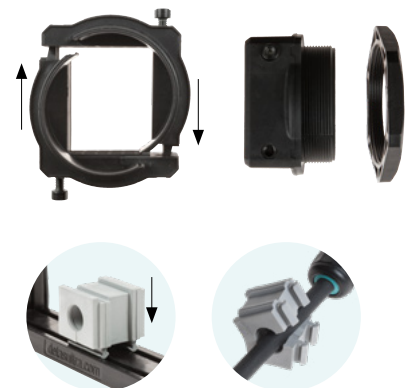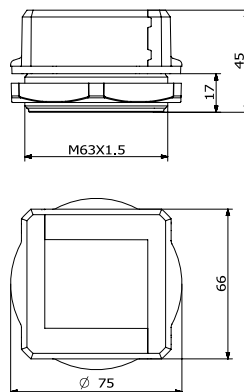

* Indoor only



IP66

NEMA 12, 4X

UL TYPE 12, 4X



ECOLAB



RoHS COMPLIANT

IK10

