



# GKD

## Guarnizione intumescente per DES

### CARATTERISTICHE

- Guarnizioni intumescenti per barriera al fuoco
- In conformità alla norma EN 1363-1 e EN 45545-2
- Montaggio diretto sui telai DES
- Economiche ed ordinabili singolarmente


Le guarnizioni intumescenti della serie GKD vengono utilizzate con i telai DES, DES 24M per la protezione al fuoco secondo EN 1363-1 ed EN 45545-2.

Sono costituite da un materiale flessibile ed intumescente che si espande all'aumento della temperatura. In caso di incendio la guarnizione, quindi, aumenta il volume di più di venti volte garantendo una maggiore sicurezza delle persone e degli impianti e si crea un corpo solido e resistente alla pressione.

**Materiale:** materiale intumescente a base di grafite



Modello	Codice	Dimensioni (mm)		Pz (x conf.)
		L1	L2	
GKD-24	1734080824	146	130	1
GKD-16	1734080816	120	103	
GKD-10	1734080810	99	33	
GKD-6	1734080806	87	55	
GKD L4	1734080804	120	41	
GKD-Q	1734080808	74	58	

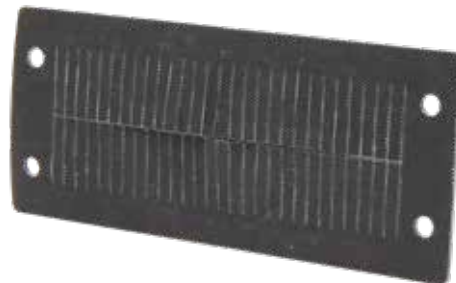

### Dimensioni (mm)

