# IFP

## *Tappi per passacavi a membrana*

▶ Inserti per fori di diametro da 4,5 a 22,5 mm

I tappi della serie IFP sono disegnati per essere alloggiati nei passacavo a membrana (gruppo 2) e nei Gommini SPG M, con fori di diametro da 4,5 a 22,5 mm.

### *Caratteristiche*

**Materiale:** PA6

**Infiammabilità:** UL94-HB

**Temperatura:** -30°C… +100°C (statica)

**Proprietà:** senza alogeni, senza siliconi

### *Prodotti correlati*

| | |
|---|---|
| DES PM | Gommini SPP M |
| DES PDM | Gommini SPG K |
| Gommini SPP K | Gommini SPG M |

| Modello | Codice | Ø Foro [mm] | Dimensioni [mm] A | B | C | Pz x conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IFP 5G | 1732070002 | 4,5 - 8,0 | 5,5 | 12,5 | 10,0 | 10 |
| IFP 9G | 1732070004 | 8,0 - 12,0 | 9,5 | 16,0 | 13,5 | |
| IFP 12G | 1732070006 | 12,0 - 16,0 | 12,0 | 16,5 | 16,5 | |
| IFP 16G | 1732070008 | 16,0 - 19,0 | 16,0 | 19,5 | 20,5 | |
| IFP 20G | 1732070010 | 20,0 - 22,5 | 20,0 | 21,5 | 24,5 | |
| **Modello** | **Codice** | **Ø Foro [mm]** | **Dimensioni [mm] A** | **B** | **C** | **Pz x conf.** |
| IFP 5B | 1732070012 | 4,5 - 8,0 | 5,5 | 12,5 | 10,0 | |
| IFP 9B | 1732070014 | 8,0 - 12,0 | 9,5 | 16,0 | 13,5 | |
| IFP 12B | 1732070016 | 12,0 - 16,0 | 12,0 | 16,5 | 16,5 | |
| IFP 16B | 1732070018 | 16,0 - 19,0 | 16,0 | 19,5 | 20,5 | |

**Dimensioni** [mm]

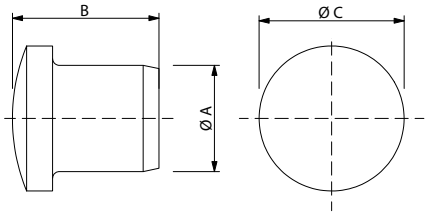


UL94-HB · UV ISO 4892-2A · RoHS COMPLIANT

# DES PDM CAPS

## *Tappini per passacavi a membrana*

**NEW**

▶ Tappi con testa convessa

▶ Disponibili nel colore nero

▶ Per i passacavi a membrana della serie DES PDM

I DES PDM CAPS mantengono il prodotto pulito frontalmente, evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti di fissaggio.

### *Caratteristiche*

**Materiale:** Polietilene PE-HD

### *Prodotti correlati*

| | |
|---|---|
| DES PDM 24 | DES PDM S |
| DES PDM 24 FT | DES PDM KN |
| DES PDM Q | |

| Modello | Codice | Ø Foro [mm] | Dimensioni [mm] A | B | C | Pz x conf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DES PDM CAPS | 1732019980 | 9,5 | 13 | 10 | 5 | 50 |

**Dimensioni** [mm]

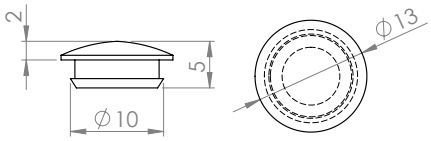


RoHS COMPLIANT


© Detas SpA - ISO9001/ ISO14001 certified company
Via Treponti, 29 - 25086 Rezzato BS - Italy - Tel. +39 030 2594120 - info@detasultra.com - **www.detasultra.com**