



# ISP

## Inserti per serie SPP e SPC

### CARATTERISTICHE

- Inserti per i gommini con diametri da 2 a 16 mm

Gli inserti della serie ISP sono disegnati per essere alloggiati nei gommini della serie SPP e SPC con diametri da 2 a 16 mm.

**Materiale:** PA66, senza alogeni e siliconi

**Infiammabilità:** autoestinguento sec. UL94-V2

**Temperatura:** -40°C... +120°C (statica)

### PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPC (da pag. 43)
- Gommini SPP (da pag. 48)



Modello	Codice	Diametro (mm)	Lunghezza	Pz (x conf.)
ISP 2	1731040002	2	30	20
ISP 3	1731040003	3		
ISP 4	1731040004	4		
ISP 5	1731040005	5		
ISP 6	1731040006	6		
ISP 7	1731040007	7		
ISP 8	1731040008	8		
ISP 9	1731040009	9		
ISP 10	1731040010	10		
ISP 11	1731040011	11		
ISP 12	1731040012	12		
ISP 13	1731040013	13		
ISP 14	1731040014	14		
ISP 15	1731040015	15		
ISP 16	1731040016	16		

up to  
**IP66**

**UL94-V0**

**UV**  
ISO 4892-2A

**RoHS**  
COMPLIANT


# DES CAPS

## Tappini per telai divisibili

### CARATTERISTICHE

- Tappi con testa convessa
- Disponibili nel colore nero
- Per i telai divisibili della serie DES

### Dimensioni (mm)

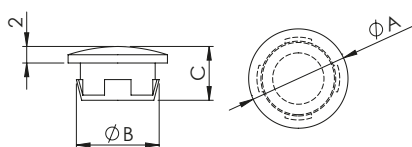

I DES CAPS mantengono il prodotto pulito frontalmente, evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti di fissaggio.

**Materiale:** PA66, senza alogeni e siliconi

**Infiammabilità:** autoestinguento sec. UL94-V2



### PRODOTTI CORRELATI

- DES 24
- DES 16
- DES 10
- DES Q
- DES L2
- DES L3
- DES L4
- DES L5
- DES FT
- DES 24 M
- DES 24 MX
- DES 16 M
- DES 16 MX

Modello	Codice	Ø Foro (mm)	Dimensioni (mm)			Pz (x conf.)
			A	B	C	
DES CAPS	1732019983	9,5	12	10	6,5	50

**RoHS**  
COMPLIANT