



ISP

Inserti per serie SPP, SPC e SPG

CARATTERISTICHE

- Inserti per i gommini con diametri da 2 a 34 mm

Gli inserti della serie ISP sono disegnati per essere alloggiati nei gommini della serie SPP, SPC e SPG con diametri da 2 a 34 mm.

Materiale: PA66, senza alogeni e siliconi

Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V2

Temperatura: -40°C... +120°C (statica)

PRODOTTI CORRELATI

- Gommini SPC
- Gommini SPP
- Gommini SPG



Inserti ISP per gommini SPP e SPC


Modello	Codice	Ø (mm)	L (mm)
ISP 2	1731040002	2	30
ISP 3	1731040003	3	
ISP 4	1731040004	4	
ISP 5	1731040005	5	
ISP 6	1731040006	6	
ISP 7	1731040007	7	
ISP 8	1731040008	8	
ISP 9	1731040009	9	
ISP 10	1731040010	10	
ISP 11	1731040011	11	
ISP 12	1731040012	12	
ISP 13	1731040013	13	
ISP 14	1731040014	14	
ISP 15	1731040015	15	
ISP 16	1731040016	16	

Inserti ISP per gommini SPG

Modello	Codice	Ø (mm)	L (mm)
ISP 18	1731040018	18	20
ISP 19	1731040019	19	
ISP 20	1731040020	20	
ISP 21	1731040021	21	
ISP 22	1731040022	22	
ISP 23	1731040023	23	
ISP 24	1731040024	24	
ISP 25	1731040025	25	
ISP 26	1731040026	26	
ISP 27	1731040027	27	
ISP 28	1731040028	28	
ISP 29	1731040029	29	
ISP 30	1731040030	30	
ISP 31	1731040031	31	
ISP 32	1731040032	32	
ISP 33	1731040033	33	
ISP 34	1731040034	34	



Dimensioni (mm)



up to
IP66

UL94-V0

UV
ISO 4892-2A

RoHS
COMPLIANT

DES CAPS

Tappini per telai divisibili

CARATTERISTICHE

- Tappi con testa convessa
- Disponibili nel colore nero
- Per i telai divisibili della serie DES

I DES CAPS mantengono il prodotto pulito frontalmente, evitando che la sporcizia si depositi nelle sedi delle viti di fissaggio.

Materiale: PA66, senza alogeni e siliconi


Infiammabilità: autoestinguente sec. UL94-V2



PRODOTTI CORRELATI

- DES FT

Dimensioni (mm)

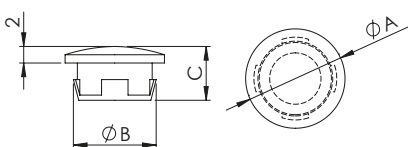

Modello	Codice	Ø Foro (mm)	Dimensioni (mm)			Pz (x conf.)
			A	B	C	
DES CAPS	1732019983	9,5	12	10	6,5	50

RoHS
COMPLIANT